

Маховики с откидной ручкой

Алюминий, ручка с фиксацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Тип

- Тип **Р**: с вращающейся откидной ручкой

Корпус маховика

Алюминий

- Механически обработанная втулка
- Обод маховика
 - Обточенный со всех сторон
 - Полированный «под зеркало»
 - Радиальное и осевое биение < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса

Откидная ручка GN 798.3 (см. стр. 586)

Пластик, полиамид (PA)

- Чёрный цвет, матовая отделка
- Механизм складывания
 - Сталь, чернение



ИНФОРМАЦИЯ

Рукоятка в маховиках GN 322.3 фиксируется в коническом отверстии в рабочем положении.

Для вращения рукоятку необходимо вытащить из корпуса в осевом направлении.


Нажимная пружина удерживает ручку в обоих положениях. При раскладывании она снова автоматически блокируется.

АКСЕССУАРЫ

- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

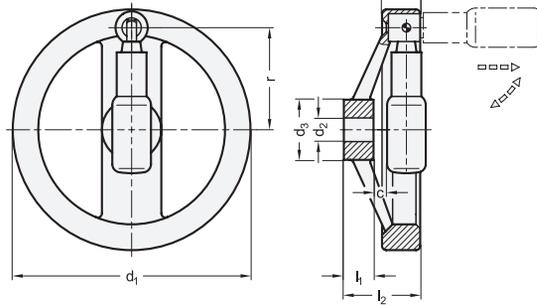

GN 322.3-B

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Ручка	Δ
GN 322.3-125-B12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	440
GN 322.3-140-B14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	550
GN 322.3-160-B14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	700
GN 322.3-160-B16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	649
GN 322.3-200-B18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	1000
GN 322.3-200-B20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-B22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1364

GN 322.3-K

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Ручка	Δ
GN 322.3-125-K12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	450
GN 322.3-140-K14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	541
GN 322.3-160-K14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	653
GN 322.3-160-K16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	650
GN 322.3-200-K18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	954
GN 322.3-200-K20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-K22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1400