

Маховики с откидной ручкой

Алюминий, поворотная ручка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Тип

- Тип **Р**: с вращающейся откидной ручкой

Корпус маховика

Алюминий

- Механически обработанная втулка
- Обод маховика
 - Обточенный со всех сторон
 - Полированный «под зеркало»
 - Радиальное и осевое биение < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса

Безопасные откидные ручки GN 798.7 (см. стр. 587)

Пластик, полиамид (PA)

- Чёрный цвет, матовая отделка
- Механизм складывания
 - Сталь
 - Шпindelь, 1.0718, чернение
 - Соединительная деталь, спечённая сталь, чернение




АКСЕССУАРЫ

- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

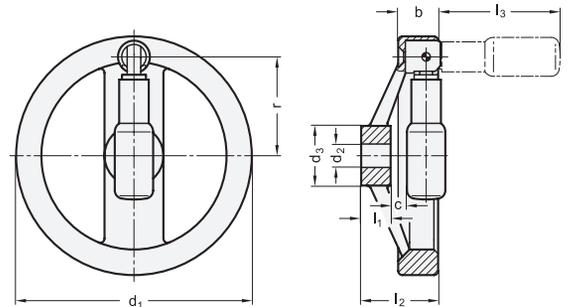

GN 322.7-B

| Описание | d ₁ | d ₂ H7 Отверстие | b | c | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | r | Ø Ручка | Δ |
|--------------------|----------------|-----------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------|------|
| GN 322.7-125-B12-R | 125 | 12 | 24,5 | 7,5 | 31 | 18 | 44 | 61,5 | 50 | 22 | 438 |
| GN 322.7-140-B14-R | 140 | 14 | 24,5 | 7 | 36 | 19 | 45,5 | 76,5 | 57,5 | 24 | 548 |
| GN 322.7-160-B14-R | 160 | 14 | 25 | 7,5 | 36 | 20 | 47 | 76,5 | 67,5 | 24 | 600 |
| GN 322.7-160-B16-R | 160 | 16 | 25 | 7,5 | 36 | 20 | 47 | 76,5 | 67,5 | 24 | 560 |
| GN 322.7-200-B18-R | 200 | 18 | 25 | 8,5 | 42 | 24 | 52,5 | 86,5 | 84 | 25 | 970 |
| GN 322.7-200-B20-R | 200 | 20 | 25 | 8,5 | 42 | 24 | 52,5 | 86,5 | 84 | 25 | 945 |
| GN 322.7-250-B22-R | 250 | 22 | 26,5 | 13 | 48 | 28 | 61 | 86,5 | 111 | 25 | 1380 |

GN 322.7-K

| Описание | d ₁ | d ₂ H7 Отверстие | b | c | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | r | Ø Ручка | Δ |
|--------------------|----------------|-----------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------|------|
| GN 322.7-125-K12-R | 125 | 12 | 24,5 | 7,5 | 31 | 18 | 44 | 61,5 | 50 | 22 | 445 |
| GN 322.7-140-K14-R | 140 | 14 | 24,5 | 7 | 36 | 19 | 45,5 | 76,5 | 57,5 | 24 | 500 |
| GN 322.7-160-K14-R | 160 | 14 | 25 | 7,5 | 36 | 20 | 47 | 76,5 | 67,5 | 24 | 640 |
| GN 322.7-160-K16-R | 160 | 16 | 25 | 7,5 | 36 | 20 | 47 | 76,5 | 67,5 | 24 | 660 |
| GN 322.7-200-K18-R | 200 | 18 | 25 | 8,5 | 42 | 24 | 52,5 | 86,5 | 84 | 25 | 980 |
| GN 322.7-200-K20-R | 200 | 20 | 25 | 8,5 | 42 | 24 | 52,5 | 86,5 | 84 | 25 | 960 |
| GN 322.7-250-K22-R | 250 | 22 | 26,5 | 13 | 48 | 28 | 61 | 86,5 | 111 | 25 | 1500 |