

Маховики со спицами

Алюминий, гладкий, полированный обод

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **R**: с вращающейся ручкой

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Корпус маховика

- Алюминий
- Механически обработанная втулка
- Полированный
 - Обточенный со всех сторон
 - Радиальное и осевое биение < 0,4
 - Полированный обод
 - Дробеструйная немеханическая обработка корпуса

Вращающаяся ручка GN 798 (см. стр. 577)

- Пластик, полиамид (PA)
- Чёрный цвет, матовая отделка
- Стальной шпindelь
 - Оцинкованная, воронёная пассивированная



ИНФОРМАЦИЯ

Маховики со спицами GN 322 используются для создания регулировочных или приводных механизмов.

Тип R эргономично передаёт движения быстрой регулировки через вращающуюся ручку с расщеплением. В процессе проворачивания вращающаяся ручка может удерживаться прочно и надёжно.

Для прецизионной регулировки сила, создаваемая ручкой, передаётся через обод.


Кроме того, маховики со спицами можно заказать с поперечными отверстиями GN 110.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 184 Потайные шайбы (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A 21)

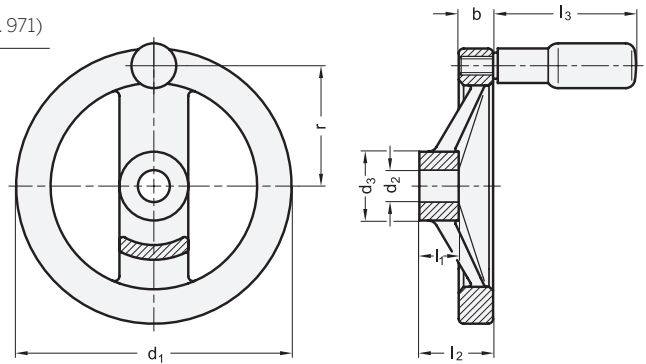

* Дополните вариантом

- | | |
|---------------------|--------------------|
| B | K |
| без шпоночного паза | со шпоночным пазом |

GN 322-A

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	b	d3	l1	l2	l3	r	Ø Ручка GN 798	⚖
GN 322-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 322-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 322-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 322-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 322-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 322-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 322-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 322-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

GN 322-R

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	b	d3	l1	l2	l3	r	Ø Ручка GN 798	⚖
GN 322-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	396
GN 322-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	393
GN 322-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	511
GN 322-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	414
GN 322-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	613
GN 322-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	625
GN 322-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1017
GN 322-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1010
GN 322-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1500
GN 322-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1579

* Обозначение отверстия B

* Обозначение отверстия B