

Маховики со спицами

алюминий, с пластиковым покрытием чёрный цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **R**: с вращающейся ручкой

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Корпус маховика

Алюминий

- Механически обработанная втулка
- Полированный
 - Обточенный со всех сторон
 - Радиальное и осевое биение < 0,4
 - С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, текстурированная отделка

Вращающаяся ручка GN 798 (см. стр. 577)

Пластик, полиамид (PA)

- Чёрный цвет, матовая отделка
- Стальной шпindelь
 - Оцинкованная, воронёная пассивированная



ИНФОРМАЦИЯ

Маховики со спицами GN 324 используются для создания регулировочных или приводных механизмов.

Тип R эргономично передаёт движения быстрой регулировки через вращающуюся ручку с расцеплением. В процессе проворачивания вращающаяся ручка может удерживаться прочно и надёжно.

Для прецизионной регулировки сила, создаваемая ручкой, передаётся через обод.


Кроме того, маховики со спицами можно заказать с поперечными отверстиями GN 110.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 184 Потайные шайбы (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

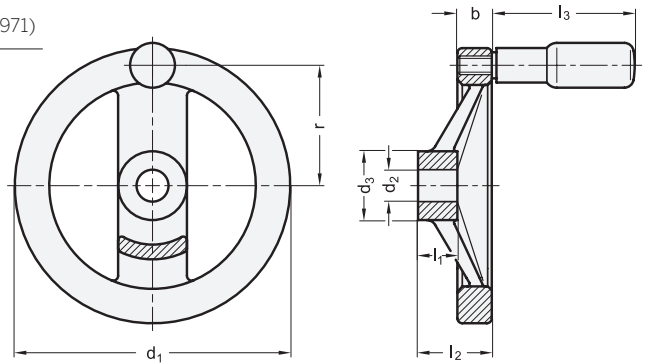

* Дополните вариантом

B

без шпоночного паза

K

со шпоночным пазом

GN 324-A

Описание	d ₁	d ₂ H7 Отверстие	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Ручка GN 798	⚖
GN 324-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 324-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 324-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 324-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 324-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 324-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 324-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 324-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

GN 324-R

Описание	d ₁	d ₂ H7 Отверстие	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Ручка GN 798	⚖
GN 324-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	390
GN 324-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	395
GN 324-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	510
GN 324-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	490
GN 324-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	635
GN 324-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	638
GN 324-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1036
GN 324-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1019
GN 324-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1628
GN 324-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1622

* Обозначение отверстия B

* Обозначение отверстия B