

## Угловые соединители

Алюминий, для алюминиевых профилей (i-модульная система), угловая установка или одинарная / сдвоенная установка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип профилей

- Тип **S**: тяжёлый

#### Идентификационный номер

- **1**: угловая установка
- **2**: одинарная или сдвоенная установка

#### Тип

- Тип **A**: Без крепежного комплекта

Алюминий

анодированные, естественный цвет **N**

### ИНФОРМАЦИЯ

Угловые соединители GN 32i (идентификационный номер 1) скрепляют вместе алюминиевые профили под прямым углом и преимущественно используются для создания угловых стяжек под углом 45°. Угловые соединители GN 32i (идентификационный номер 2) крепят одинарные или сдвоенные стяжки к алюминиевым профилям под углом 45°.


Стяжки крепятся при помощи универсальных соединителей GN 22i (см. стр. ). Для этого требуется, чтобы их защита от скручивания была удалена (идентификационный номер 1), а профиль был механически обработан (идентификационный номер 1 и 2).


### АКСЕССУАРЫ

- Универсальные соединители GN 22i (см. стр. )
- Гайки для Т-образных пазов GN 50i (см. стр. )




### Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

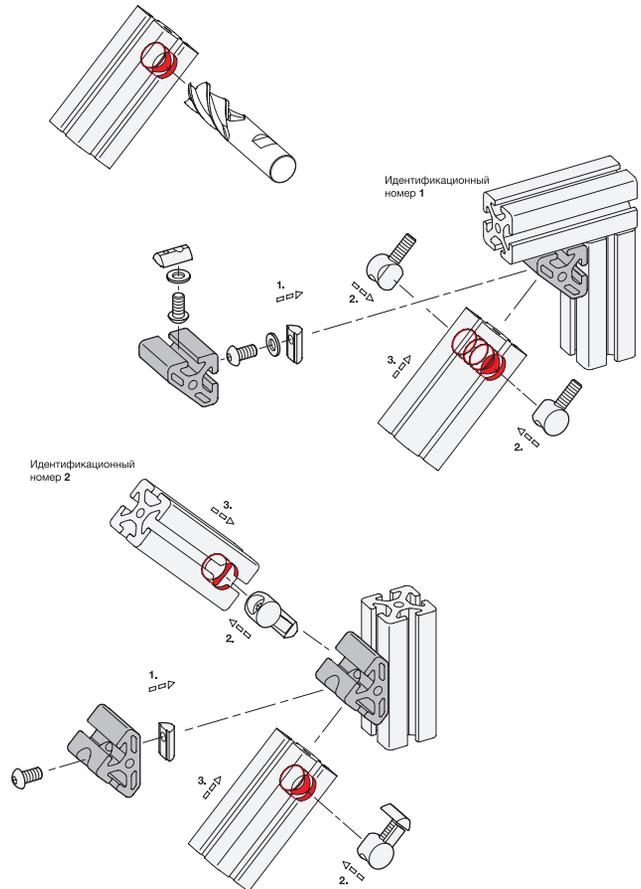

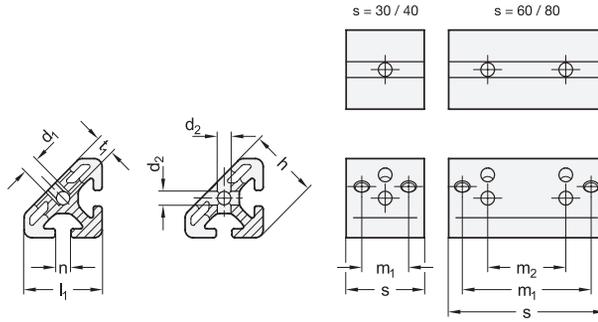


Сборка / механическая обработка профиля

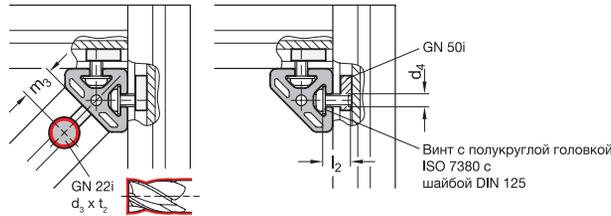


GN 32i-1

Описание	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h	l2	m1	m2	m3 +0.5	t1	t2 +0.5	⚖
GN 32i-30306S-1-A-N	30	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	17.4	-	15	6.5	12.7	23
GN 32i-40408S-1-A-N	40	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	24	-	20	14	16	73
GN 32i-60306S-1-A-N	60	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	47.4	30	15	6.5	12.7	40
GN 32i-80408S-1-A-N	80	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	64	40	20	14	16	148

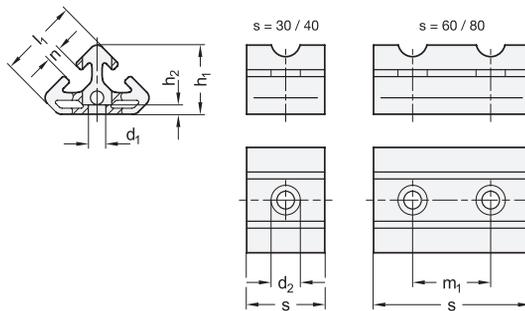

Сборка / механическая обработка профиля

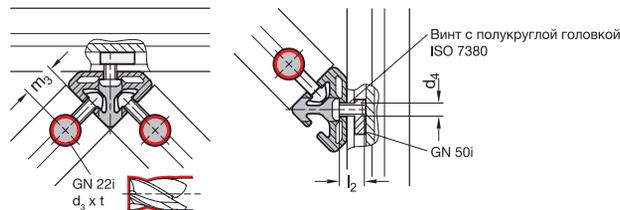

GN 32i-2

Описание	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l2	m1	m3 +0.5	t +0.5	⚖
GN 32i-30306S-2-A-N	30	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	-	15	12.7	21
GN 32i-40408S-2-A-N	40	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	-	20	16	67
GN 32i-60306S-2-A-N	60	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	30	15	12.7	37
GN 32i-80408S-2-A-N	80	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	40	20	16	135

