

Трубчатые ручки

Трубка из алюминия, опоры ручки из цинкового литья под давлением, с электрической функцией переключения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **T0**: без кнопки
- Тип **T1**: с 1 кнопкой
- Тип **T2**: с 2 кнопками

Идентификационный номер

- № **1**: без аварийного останова
- № **2**: с аварийным остановом

Дверной проём

- Вариант **L**: левый
- Вариант **R**: правый

Трубка ручки

Алюминий, толщина стенок 1,5 мм

- С пластиковым покрытием
- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Анодированные, естественный цвет **EL**

Опоры ручки

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка

Крышка для идентификационного номера 1

(вместо аварийного останова)

Пластик, светло-серый цвет

Диапазон температур: от -25 до +55 °C

ИНФОРМАЦИЯ

Трубчатые ручки GN 332 доступны с различными опциями для аварийной остановки и кнопок. Они могут использоваться для активации отдельных функций управления машиной, таких как разблокировка замка безопасности дверцы корпуса прямо на ручке.

Возможные переключательные операции зависят от опций и описаны ниже. Для типов T1 и T2 предоставляется один набор колпачков (состоящий из красного, зеленого и синего цветов) для каждой кнопки.

* Дополните вариантом

SW **EL**

GN 332-T0-2

Описание	Длина l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-200-*-T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-300-*-T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760
GN 332-300-*-T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760

GN 332-T1-1

Описание	Длина l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-200-*-T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-300-*-T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749
GN 332-300-*-T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749

GN 332-T1-2

Описание	Длина l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-200-*-T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-300-*-T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793
GN 332-300-*-T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793

Bec SW




Красный или зелёный светодиод загорается независимо от того, нажата ли кнопка, и может использоваться, например, для индикации состояния управления.

АКСЕССУАРЫ

- GN 330 Кабели с соединителем (12-полюсный, длиной 5 или 10 метров) (см. стр. 1448)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики стандартных исполнений (см. стр.)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Классы защиты IP (см. стр. A23)

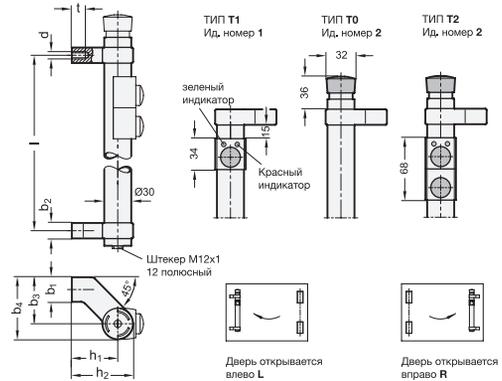

GN 332-T2-1

Описание	Длина l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-200-*-T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*-T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764
GN 332-300-*-T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764

GN 332-T2-2

Описание	Длина l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-200-*-T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-300-*-T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790
GN 332-300-*-T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790

Bec SW

Характеристики стандартных исполнений GN 332		
Трубчатые ручки имеют маркировку CE, директива по низковольтному оборудованию 2014 / 35 / EU		
Аварийный останов	Канал 2, нормально замкнутый контакт	
1-ая кнопка с двумя светодиодами	Перекидной контакт	
	Светодиод, красный и зеленый	
2-ая кнопка	Нормально разомкнутый контакт	
Концевая заделка контактов, конфигурация выводов	Втулка M12x1, 12-полюсная	
Напряжение переключения / ток переключения	макс. 24 В пост. тока / макс. 0,5 А	
Рабочее напряжение (светодиоды)	24 В пост. тока ± 15 % / 10 мА	
Класс защиты	Идентификационный номер 1: IP 67 (в завинченном состоянии) Идентификационный номер 2: IP 54	
Цвет кнопки	Для каждой кнопки входит в комплект набор колпачков следующих цветов: красный, зелёный, синий	

Дополнительные варианты для особых видов применения		
Аварийный останов	Канал 1	
Количество кнопок > дополнительная кнопка 2 с	Нормально разомкнутый контакт	
	Нормально замкнутый контакт	
	Перекидной контакт	
Кнопка с местом для маркировки		



4
Ручки П-образные