

## Трубчатые ручки

Трубка из алюминия, Ножки ручки из цинкового литья под давлением, со съёмными кронштейнами для ручек

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

#### Трубка ручки

- Алюминий, толщина стенок 1,5 мм
- С пластиковым покрытием
  - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
  - Опоры ручки, чёрный цвет
- анодированные, естественный цвет **ELS**
- Опоры ручки, чёрный цвет
- анодированное покрытие, естественный цвет **ELG**
- Опоры ручки, серебристый цвет



#### Опоры ручки

- Цинк, литьё под давлением
- С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность
- Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / ELS
- Серебристый цвет, RAL 9006 для ELG

#### Заглушка

- Пластик
- Чёрный цвет, матовая отделка для SW / ELS
- светло-серый цвет, матовая отделка для ELG

### ИНФОРМАЦИЯ

Расстояние между крепёжными отверстиями трубчатых ручек GN 333.3 может быть отрегулировано. Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены опоры. Отдельные опоры для трубчатых ручек Ø 28 (тип A) доступны в виде GN 333.9 (см. стр. 501). Трубчатые ручки GN 333.3 поставляются в разобранном виде.

### АКСЕССУАРЫ


- GN 333.9 Опоры ручки (см. стр. 501)

### ПО ЗАПРОСУ

- Нестандартные длины

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

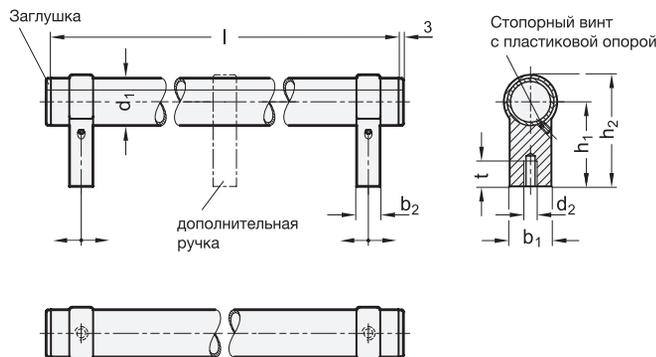

\* Дополните вариантом

■ SW ■ ELS ■ ELG

### GN 333.3

Описание	d1	Длина l	d2	b1	b2	h1	h2	t мин.	⚖
GN 333.3-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	15	300
GN 333.3-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	15	320
GN 333.3-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	15	375
GN 333.3-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	15	420
GN 333.3-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	15	480

Вес SW