

Опоры ручки

Цинк, литый под давлением, для трубчатых ручек
Ø 28, угловой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип А: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

Опора ручки

Цинк, литый под давлением
С пластиковым покрытием

- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Стопорный винт с пластиковой опорой


GN 913.3-M4-6-KU (см. стр. 912)
Сталь, чернение



ИНФОРМАЦИЯ

Кронштейны ручек GN 333.8 могут использоваться для более длинных трубок или при более высоких нагрузках на трубчатые ручки.

Они могут использоваться для трубок Ø 28 трубчатых ручек GN 333 (см. стр. 498), GN 333.1 (см. стр. 496), GN 333.2 (см. стр. 500) и GN 333.3 (см. стр. 489).

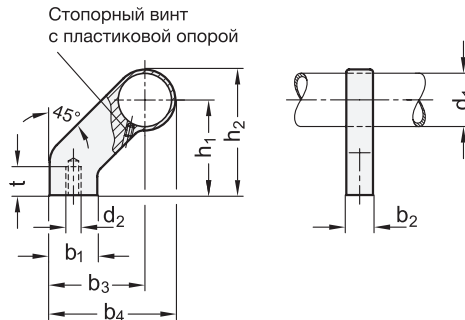

GN 333.8

Описание	d1	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	ΔΔ
GN 333.8-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120
GN 333.8-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120