

## Овальные трубчатые ручки

Трубка из алюминия, Ножки ручки из цинкового литья под давлением, с наклонным профилем ручки

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

#### Трубка ручки

Алюминий

- С пластиковым покрытием
- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**  
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **EL**  
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **ES**  
Опоры ручки, серебристый цвет

#### Опоры ручки

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность

- Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / EL
- Серебристый цвет, RAL 9006 для ES

#### Заглушка

Пластик, светло-серый цвет

#### Крепёжный комплект для типа B

Нержавеющая сталь

- Винты с внутренним шестигранником в полукруглой головке ISO 7380-M8-30
- Шестигранные гайки ISO 4032
- Шайбы DIN 125

### ИНФОРМАЦИЯ


Овальные трубчатые ручки GN 335 имеют дизайн с наклоном под углом 45°. Данные ручки удобны и эргономичны для обхвата при использовании в разных типах дверей, например, в раздвижных дверях.


Для типа B в объём заказа входят винты с выгуклой головкой, шестигранные гайки и шайбы.

Эта трубчатая ручка может быть привинчена к стержням ручки без дальнейших доработок. Это позволяет заказать даже небольшое количество специальных длин.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

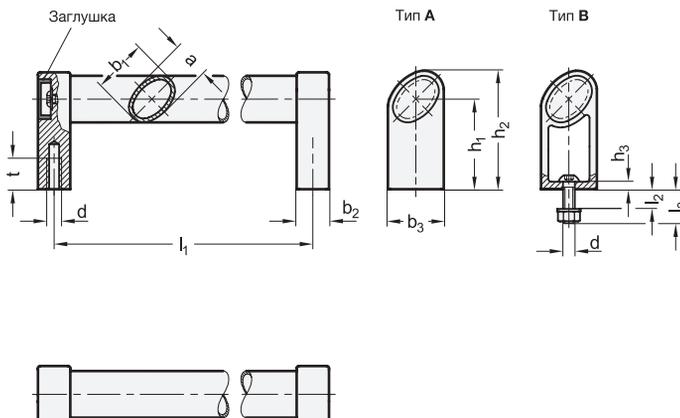

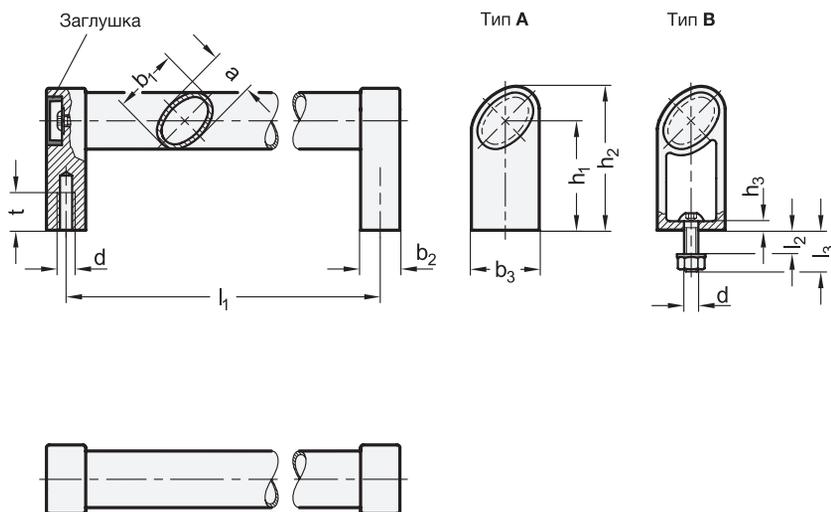

\* Удобавьте индекс цвета "П"-образных ручек для ящиков и шкафов (SW, SR или EL)

SW
SR
EL  
 RAL9005      RAL9006      анодированный

## GN 335-A

Описание	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 макс.	l3	t мин.	⚖
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

## GN 335-B

Описание	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 макс.	l3	⚖
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

Бес SW

