

Резьбовые фланцы

для профильных систем

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Точное стальное литьё

- оцинковка, пассивирование (воронение) **ZB**
- оцинкованный и с пластиковым покрытием, чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые фланцы GN 3490 используются вместе с профильными системами для Т-образных пазов и позволяют сборку элементов на или под профилями, например, выравнивающих опорных ножек.

В зависимости от резьбового фланца доступные величины размера и глубины резьбы могут превышать размеры профильного паза.

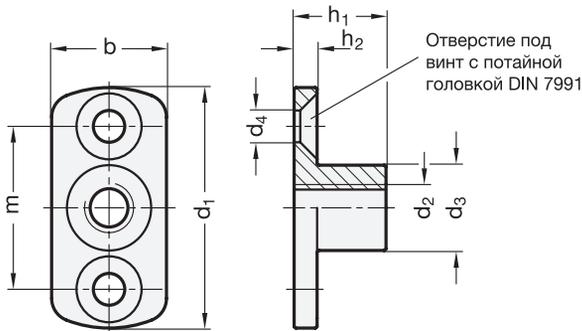

GN 3490

| Описание | d1 | d2 | h1 | b | d3 | d4 | h2 | m | Δ |
|----------------------|----|------|----|----|------|-----|----|----|-----|
| GN 3490-45-M6-16-SW | 45 | M 6 | 16 | 25 | 15 | M 6 | 6 | 30 | 51 |
| GN 3490-45-M6-16-ZB | 45 | M 6 | 16 | 25 | 15 | M 6 | 6 | 30 | 51 |
| GN 3490-45-M8-16-SW | 45 | M 8 | 16 | 25 | 15 | M 6 | 6 | 30 | 108 |
| GN 3490-45-M8-16-ZB | 45 | M 8 | 16 | 25 | 15 | M 6 | 6 | 30 | 108 |
| GN 3490-60-M10-24-SW | 60 | M 10 | 24 | 30 | 21.5 | M 8 | 6 | 40 | 103 |
| GN 3490-60-M10-24-ZB | 60 | M 10 | 24 | 30 | 21.5 | M 8 | 6 | 40 | 103 |
| GN 3490-60-M12-24-SW | 60 | M 12 | 24 | 30 | 21.5 | M 8 | 6 | 40 | 103 |
| GN 3490-60-M12-24-ZB | 60 | M 12 | 24 | 30 | 21.5 | M 8 | 6 | 40 | 103 |