

Установочные втулки с наклонным конусом для стопорных штифтов


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь


- закалённая
- чернение

ИНФОРМАЦИЯ


Установочные втулки с наклонным конусом GN 412.3 используются в болтовых соединениях стопорных штифтов. Резьба соответствует установочным втулкам GN 412.1 (см. стр. 814) и GN 612.1 (см. стр. 815).

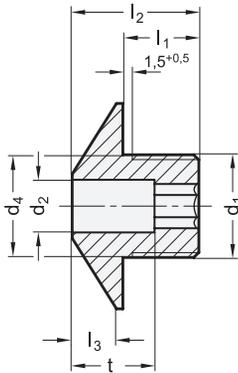

Варианты сборки

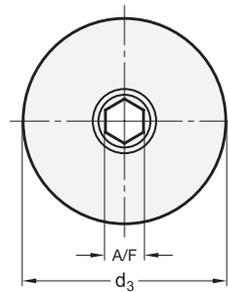


Вариант применения

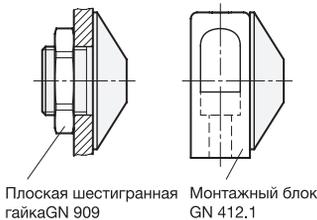

Плоская шестигранная гайка GN 909

Монтажный блок GN 412.1

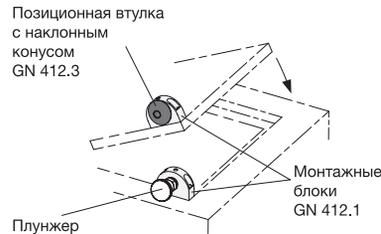

Позиционная втулка с наклонным конусом GN 412.3

Плунжер

Монтажные блоки GN 412.1

GN 412.3

Описание	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	A/F	t	⚖
GN 412.3-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1,5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.3-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1,5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1,5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.3-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1,5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1,5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	33
GN 412.3-M16x1,5-B12,2	M 12 x 1,5	B 16.2	32	16	12	20	7	6	13	31