

Поворотные угловые кронштейны

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (i-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **C**: с крепёжным комплектом

Корпус

Цинк, литьё под давлением

Окрашенный, белый цвет, алюминий **ZW**

Крепёжный комплект


Винты, гайки для T-образных пазов и втулка

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**



ИНФОРМАЦИЯ

Поворотные угловые кронштейны GN 41i соединяют два перекрещивающихся алюминиевых профиля, свободно вращающихся посредством втулки. Механическая обработка профиля не является необходимой.

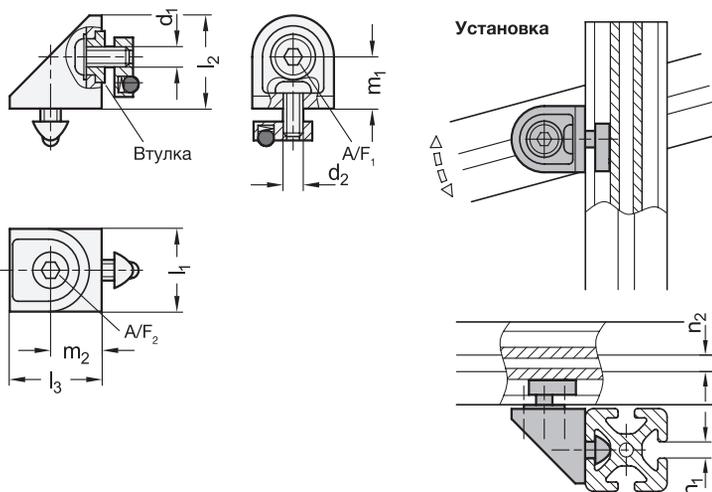

GN 41i

Описание	l ₁	n ₁	n ₂	d ₁	d ₂	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	A/F ₁	A/F ₂	Δ
GN 41i-2466-C-ZWSZ	24	6	6	M 6	M 6	27	27	15	15	4	4	65
GN 41i-3288-C-ZWSZ	32	8	8	M 8	M 8	36	36	20	20	5	5	135