

## Ручки П-образные

Планка ручки, алюминий / кронштейны ручки, пластик, для расположения 19-дюймовых стоек и шкафов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (саморезы)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

#### Планка ручки

Алюминий

- анодированные, естественный цвет **ELS**  
кронштейны ручек – чёрного цвета, матовая отделка
- анодированное покрытие, естественный цвет **ELG**  
кронштейны ручек – светло-серого цвета, матовая отделка
- анодированное покрытие, чёрный цвет **ESS**  
кронштейны ручек – чёрного цвета, матовая отделка

#### Кронштейны ручки

Пластиковый полиамид (PA)

- Армирование стекловолокном
- Рабочая температура до 130 °C

#### Саморез для типа A

ISO 7049

Оцинкованная сталь ST4,8-19

#### Крепёжный комплект для типа B

- Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762-M5-45  
Оцинкованная сталь, отделка чернением
- Соединительные гайки DIN 1661-M5  
Оцинкованная сталь, голубая пассивация



### ИНФОРМАЦИЯ

Размеры стоечных ручек GN 423 были разработаны таким образом, чтобы они подходили для 19" стоек и шкафов.

Значения единицы высоты HE, указанные в таблице, относятся к соответствующим значениям высоты передних панелей корпусов.


Планка и кронштейны ручки соединяются между собой посредством разъёма, благодаря чему легко устанавливается любая нестандартная длина. Благодаря крепёжным винтам, входящим в комплект, стоечные ручки монтируются легко и экономично.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)

\* Дополните вариантом

■ ELS ■ ELG ■ ESS

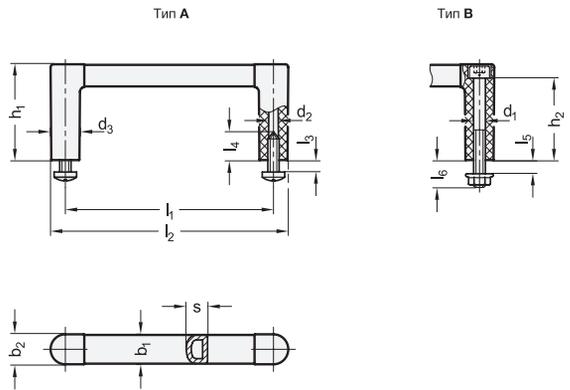

### GN 423-A

Описание	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> макс.	l <sub>4</sub> мин.	s	HE	⚖
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

### GN 423-B

Описание	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>5</sub> макс.	l <sub>6</sub>	s	HE	⚖
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

Вес ELS