

## Складные ручки

Сталь/нержавеющая сталь, фиксируются в обоих конечных положениях

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Ручка

- Сталь **ST**  
Хромирование **CR**
- Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**  
Матовые, дробеструйной обработки **GS**

#### Шестигранные гайки ISO 8675

Нержавеющая сталь

#### Шайбы DIN 125


Нержавеющая сталь

### ИНФОРМАЦИЯ

Складные ручки GN 425.2 используется в местах, где ручка не должна выступать или может выступать незначительно. В обоих положениях ручка удерживается пружинным фиксатором.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. )
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

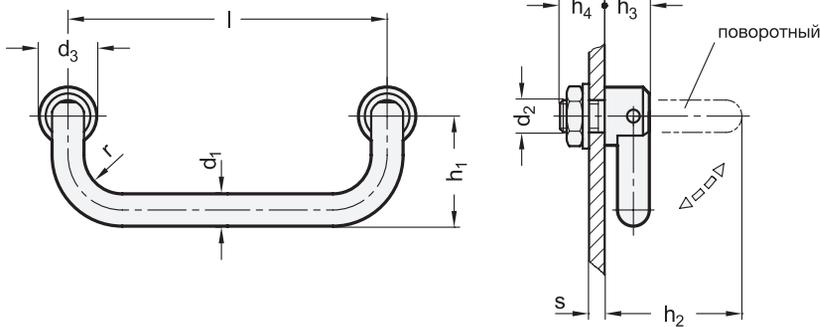

### GN 425.2-ST

Описание	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	△
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

### GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	△
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

\* Подходит для 19-дюймовых стоек и шкафов