

Складные ручки с углублённым лотком

Планка ручки, сталь / нержавеющая сталь, лоток ручки, цинк, литьё под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с фиксацией ручки в разложенном или сложенном положении
- Тип **B**: с пружинным возвратом ручки в сложенном положении

Планка ручки

- Хромированная сталь **CR**
- Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**
Матовая отделка, дробеструйная обработка

Лоток ручки

- Цинк, литьё под давлением
- С пластиковым покрытием
- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**



ИНФОРМАЦИЯ


Складные ручки с углублённым лотком GN 425.8 используются, если ручка может выступать максимум на 3 мм в сложенном состоянии.

В типе А складная ручка фиксируется в обоих конечных положениях с помощью пружинных упорных деталей.

В типе В складная ручка всегда возвращается под действием пружины в исходную позицию после отпускания, что предотвращает её выступание, которое может привести к неудобствам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Монтажные размеры (см. стр.)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. А35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. А26)

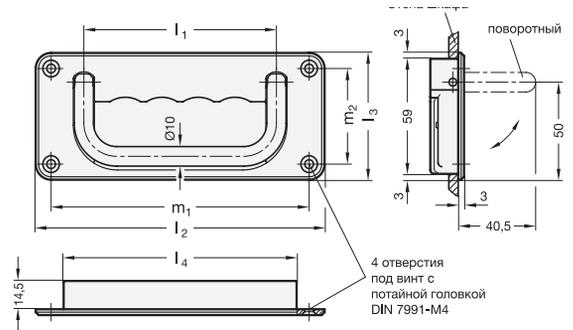

GN 425.8-ST

Описание	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

GN 425.8-NI

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370



Монтажные размеры

