

## П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

#### Ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- $d_1 = 20$ : сплошной материал
- $d_1 = 28$ : трубка  $\varnothing 28 \times 2$
- Матовая отделка, дробеструйная обработка

#### Резьбовая втулка / крепёжный винт

Нержавеющая сталь AISI 303

#### Стопорный винт для типа B

Нержавеющая сталь

- $d_1 = 20$ : DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$ : DIN 914-M6-8-NI




### ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 426.5 могут устанавливаться с обратной стороны (тип A), а также со стороны оператора (тип B). В этом случае шпилька сначала ввинчивается со стороны машины, а затем ручка проталкивается и фиксируется с помощью стопорного винта.

Оба способа монтажа позволяют установку пары ручек в противоположном положении. Данный метод может применяться, например, к дверям (сдвоенная ручка). Как правило, может требоваться крепёжный винт специальной длины  $l_2$ .

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

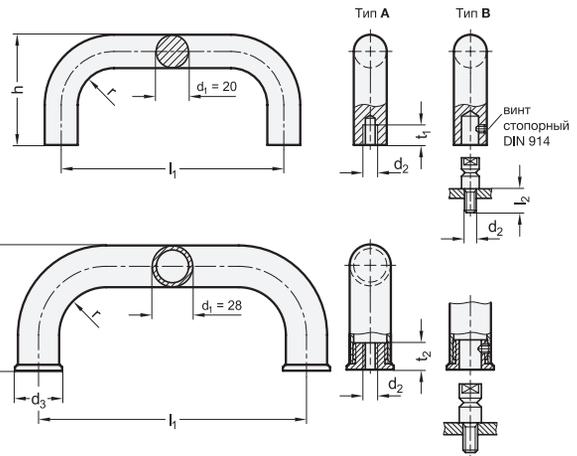

### GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1$	$l_1 \pm 0.5$	$d_2$	$d_3$	$h$	$l_2$	$r \approx$	$t_1$	$t_2$	$\triangle$
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

### GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1$	$l_1 \pm 0.3$ Резьбовое отверстие для монтажного стержня	$d_2$	$d_3$	$h$	$l_2$	$r \approx$	$t_1$	$t_2$	$\triangle$
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780