

## П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

#### Ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- $d_1 = 20$ : сплошной материал
- $d_1 = 28$ : трубка  $\varnothing 28 \times 2$
- Матовая отделка, дробеструйная обработка

#### Резьбовая втулка для $d_1 = 28$

Нержавеющая сталь AISI 303

#### Крепёжный винт для типа B

Нержавеющая сталь AISI 303

#### Стопорный винт для типа B

Нержавеющая сталь

- $d_1 = 20$ : DIN 914-M5-6-NI




### ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 426.6 могут устанавливаться с обратной стороны (тип A), а также со стороны оператора (тип B). В этом случае шпилька сначала ввинчивается со стороны машины, а затем ручка проталкивается и фиксируется с помощью стопорного винта. Оба способа монтажа позволяют установку пары ручек в противоположном положении. Данный метод может применяться, например, к дверям (сдвоенная ручка). Как правило, может потребоваться крепёжный винт специальной длины  $l_2$ .

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

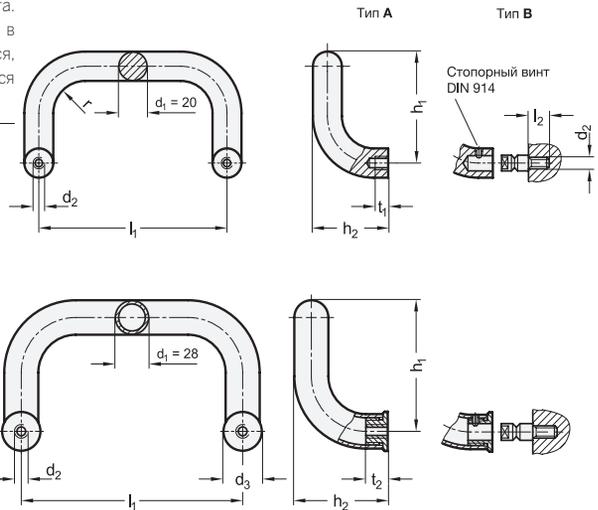

### GN 426.6-A

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1$	$l_1 \pm 0.5$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$r \approx$	$t_1$	$t_2$	$\Delta$
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

### GN 426.6-B

STAINLESS STEEL

Описание	$d_1$	$l_1 \pm 0.3$ Резьбовое отверстие для монтажного стержня	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$r \approx$	$t_1$	$t_2$	$\Delta$
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205