

Поворотные угловые кронштейны

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (i-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **C**: с крепёжным комплектом

Корпус

Цинк, литьё под давлением

Окрашенный, белый цвет, алюминий **ZW**

Крепёжный комплект

Винт и Т-образная гайка


Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией **SZ**



ИНФОРМАЦИЯ

Поворотные угловые кронштейны GN 42i соединяют два перекрёстных профиля под любым углом. Механическая обработка профиля не является необходимой.

При ослаблении винтов одновременно происходит регулировка угла и положения вдоль канавок.

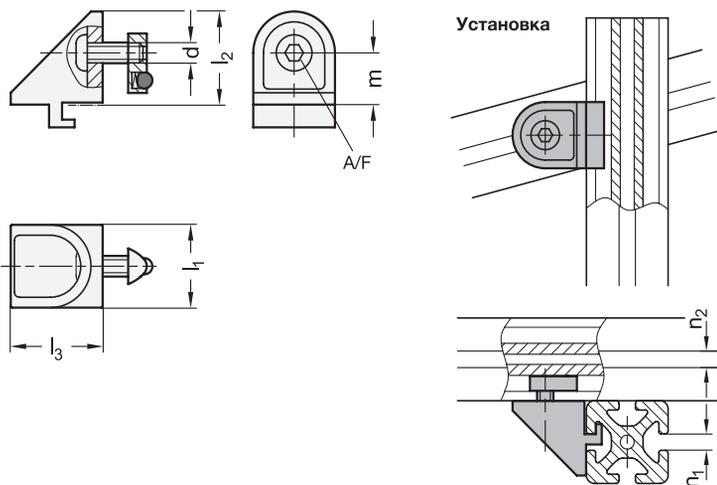

GN 42i

Описание	l ₁	n ₁	n ₂	d	l ₂	l ₃	m	A/F	Δ
GN 42i-2466-C-ZWSZ	24	6	6	M 6	27	27	15	4	66
GN 42i-3288-C-ZWSZ	32	8	8	M 8	36	36	20	5	130