

Выступающие ручки

с табличкой для надписи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

с пластиковым покрытием
 черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 анодированное покрытие, естественный цвет **EL**

Торцы
 пластик
 Технополимер (полиамид PA)
 чёрно-серый цвет

Табличка для надписи
 Вместе со вставной канавкой поставляется:

бумажная лента 200 г/м², ширина 19,5 мм
 белая блестящая, продлевающая срок службы

жесткая пленка ПВХ
 прозрачная



ИНФОРМАЦИЯ

Стандартные области применения для выступающих ручек с табличкой для надписи GN 430.1: шарнирные или раздвижные двери на защитных дверях и оборудовании. Они также подходят для использования в качестве ручек для ящиков.

Винтовой паз для размеров винта М6 (прессованный алюминий) обеспечивает дополнительное количество крепежных винтов в любом положении в пределах размера l₂.


Нестандартные длины могут изготавливаться начиная с относительно небольших количеств.

В конструкции с табличкой для надписи заглушка при доставке установлена на одной стороне таким образом, что поставляемая бумажная/плёночная лента может быть снабжена надписью и вставлена в поставляемый паз.

Бумажная полоса может также использоваться в качестве основания для нанесения надписи шириной менее 18 мм.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Дополнительное количество и расположение крепежных винтов в пределах размера l₂



ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Нестандартные длины
- отдельные бумажные ленты/плёночные ленты

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики пластика (см. стр. A2)

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Минимальная глубина ввинчивания: 10 мм
- Макс. нагрузка (винт): 400 Н
- Макс. момент затяжки: 4 Н м

* Добавьте индекс цвета накладных ручек (SW или EL)

SW **EL**
 RAL9005 анодированный

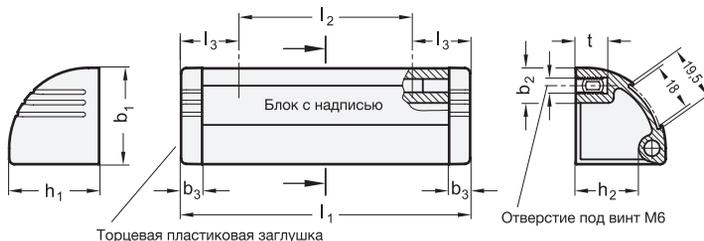

GN 430.1

Описание	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t	Δ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400

