

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь, высокая конструкция, без резьбы, для сварки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 435.3, высокая конструкция, изготовлены из гнутых круглых профилей и крепятся сваркой. Предназначены для конструкций, в которых требуется дополнительная высота захвата. Например, это позволяет захватывать или удерживать ручку в защитных перчатках. Некоторые размеры также соответствуют стандарту доступа с помощью крана DIN EN 13856.

Помимо выполнения функции ручки, изделие также может использоваться в качестве направляющей для шланга, скобы крепления и т. п.


При необходимости отверстия d_2 служат для вставки установочных или направляющих штифтов, которые обеспечивают простой способ установки и крепления П-образной ручки для шкафа через выравнивающие отверстия в противоположной детали для процесса сварки.

ПО ЗАПРОСУ

- Другие размеры
- Другие материалы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

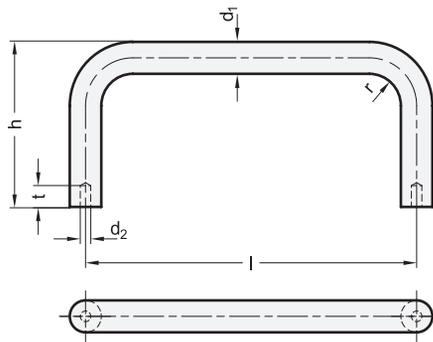

Пример применения и монтажа



GN 435.3

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	Длина $l \pm 0.5$	h	d_2 H12	r	t	⚖
GN 435.3-12-125-75-NI	12	125	75	4	14	6	218
GN 435.3-12-125-110-NI	12	125	110	4	14	6	281
GN 435.3-12-160-75-NI	12	160	75	4	14	6	290
GN 435.3-12-160-110-NI	12	160	110	4	14	6	312
GN 435.3-12-200-75-NI	12	200	75	4	14	6	320
GN 435.3-12-200-110-NI	12	200	110	4	14	6	348
GN 435.3-16-160-85-NI	16	160	85	4	18	6	462
GN 435.3-16-160-125-NI	16	160	125	4	18	6	589
GN 435.3-16-200-85-NI	16	200	85	4	18	6	590
GN 435.3-16-200-125-NI	16	200	125	4	18	6	653
GN 435.3-16-300-85-NI	16	300	85	4	18	6	684
GN 435.3-16-300-125-NI	16	300	125	4	18	6	811