

## Ручки управления

Нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **N**: без указателя индикатора
- Тип **M**: с указателем индикатора

#### Поворотная ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- Матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- Указатель индикатора для типа M  
С лазерной гравировкой


#### Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь  
с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

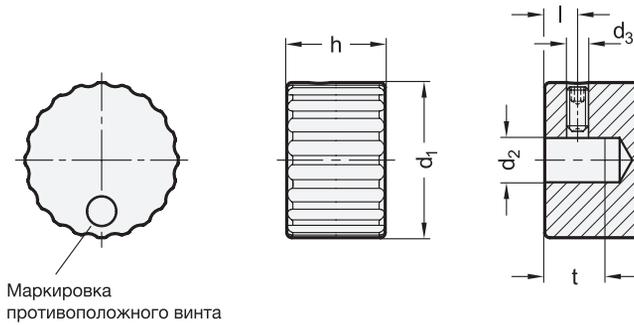

Маркировка  
противоположного винта

#### GN 436-N

STAINLESS STEEL

Описание	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 436-24-B5-N-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-N-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-N-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-N-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78

#### GN 436-M

STAINLESS STEEL

Описание	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 436-24-B5-M-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-M-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-M-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-M-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78