

## Распорные и ножные диски из нержавеющей стали

с резиновой вулканизированной прокладкой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с крепежным отверстием
- Тип **B**: крепление с помощью клейкой прокладки

Нержавеющая сталь AISI 304

Резиновая прокладка

Бутадиенакрilonитрильный каучук (NBR)

- вулканизированный
- чёрный цвет
- термостойкость до 120 °C
- Твердость по Шору **A 70**

Клейкая прокладка (только типа B)

Крепление на скотч-ленте TM 5952

- двухсторонняя
- Сердечник из акрилатного каучука



### ИНФОРМАЦИЯ

Распорные и ножные диски GN 438.5 из нержавеющей стали предназначены для амортизации, звукопоглощения и защиты поверхности от повреждений.

Расположив несколько распорных дисков друг на друга, можно повысить коэффициент упругости упаковки, что открывает новые возможности для применения.


Ножные диски используются для установки небольших агрегатов, систем или устройств. Диски типа A крепятся винтами. При этом следует учитывать максимальную высоту головки винта. Также после удаления защитной пленки с диска типа B его можно приклеить к любой подходящей чистой поверхности с помощью клейкой пластины.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. )
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. )

### ПО ЗАПРОСУ

- Другие показатели твердости по Шору

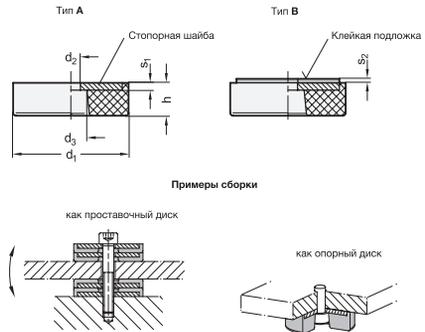

### GN 438.5 STAINLESS STEEL

Описание	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438.5-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438.5-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438.5-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438.5-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438.5-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438.5-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438.5-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438.5-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438.5-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	13
GN 438.5-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438.5-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438.5-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	37
GN 438.5-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	39
GN 438.5-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	51
GN 438.5-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438.5-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438.5-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	100
GN 438.5-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	145

### GN 438.5 STAINLESS STEEL

Описание	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438.5-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	4
GN 438.5-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438.5-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438.5-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	15
GN 438.5-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	22
GN 438.5-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438.5-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	25
GN 438.5-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	18
GN 438.5-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	20
GN 438.5-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	38
GN 438.5-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438.5-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	52
GN 438.5-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	77
GN 438.5-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	68
GN 438.5-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	102
GN 438.5-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	147