

Регулируемые опоры

Нержавеющая сталь AISI 316 L

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы (Опорная пластина)

- Тип **DO**: без резиновой подкладки
- Тип **BO**: без резиновой подкладки, с 2 фиксирующими отверстиями
- Тип **D1**: с резиновой подкладкой, надеваемая, черный цвет
- Тип **D3**: с резиновой прокладкой, вулканизированная, черный цвет

Варианты исполнения резьбового стержня

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **T**: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **TK**: с гайкой, лыска под ключ в основании

Опорная пластина

Нержавеющая сталь AISI 316 L
чёрный цвет, отшлифованный

Резьбовой стержень

Нержавеющая сталь AISI 316 L

Шестигранные гайки ISO 4032

Нержавеющая сталь

Резиновый колпачок

Надеваемая
чёрный цвет, TPE (Santoprene®)
≈ 80A

Резиновая подкладка

вулканизированная
чёрный цвет, NBR (Пербунан®)
70±5 Шор А

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры GN 44 предназначены для использования в агрессивных средах. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой ситуации.

Опоры с резиновыми прокладками не повреждают чувствительные контактные поверхности и уменьшают боковое скольжение. Опоры типа BO крепятся к монтажной поверхности через два отверстия.

Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР

Информация

Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине (без резиновой подложки). Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.


Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.

Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.





Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.



GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45



Варианты исполнения резьбового стержня	
S / SK: внешний шестигранник в основании при M 8, M 10, M 12	T / TK: лыска под ключ в основании при M 16, M 20, M 24, M 30

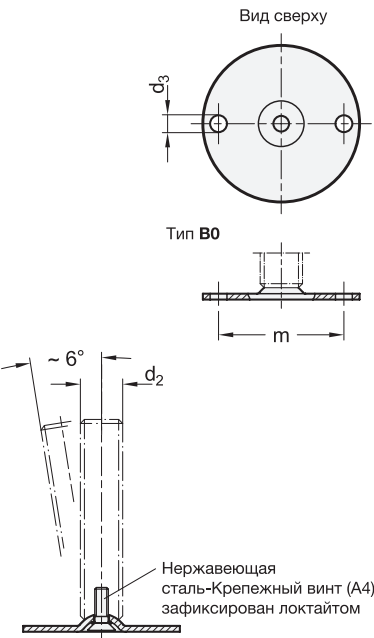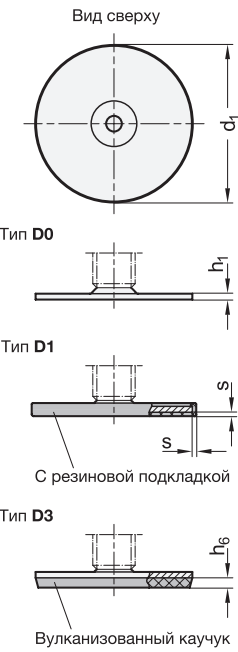

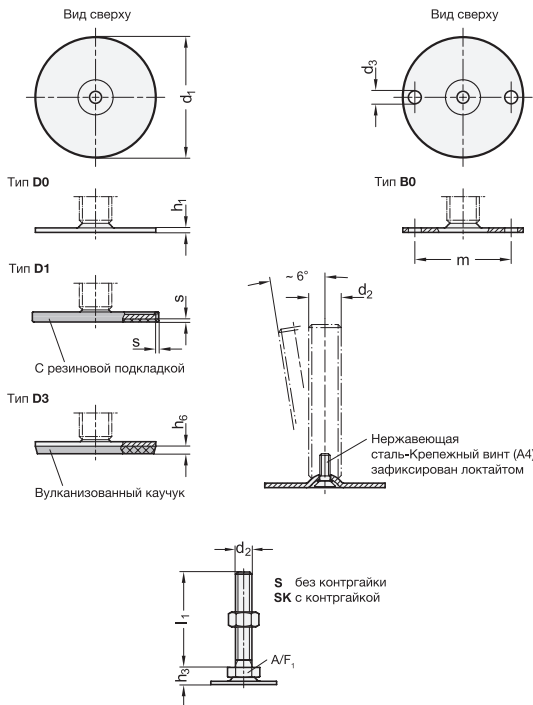

*Дополните вариантом
S без гайкой
SK с контргайкой

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН
GN 44-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН
GN 44-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14
GN 44-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14

Вариант исполнения веса S

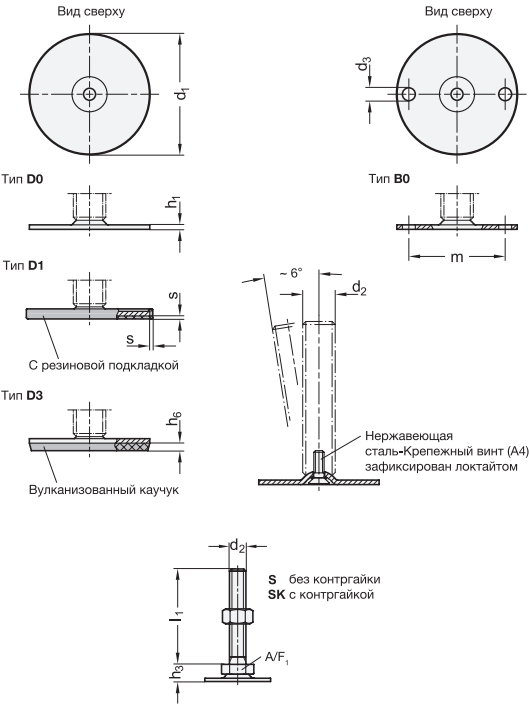

*Дополните вариантом
S без гайкой
SK с контргайкой

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН	⚖
GN 44-50-M10-50-D1-*	50	M10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	99
GN 44-50-M10-50-D3-*	50	M10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	90
GN 44-50-M10-60-D0-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	98
GN 44-50-M10-60-B0-*	50	M10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	96
GN 44-50-M10-60-D1-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	104
GN 44-50-M10-60-D3-*	50	M10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	105
GN 44-50-M10-80-D0-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 44-50-M10-80-B0-*	50	M10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M10-80-D1-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	114
GN 44-50-M10-80-D3-*	50	M10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D0-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 44-50-M10-100-B0-*	50	M10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D1-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 44-50-M10-100-D3-*	50	M10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	125
GN 44-50-M12-60-D0-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 44-50-M12-60-B0-*	50	M12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	109
GN 44-50-M12-60-D1-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 44-50-M12-60-D3-*	50	M12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	118
GN 44-50-M12-80-D0-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M12-80-B0-*	50	M12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	124
GN 44-50-M12-80-D1-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 44-50-M12-80-D3-*	50	M12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	133
GN 44-50-M12-100-D0-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 44-50-M12-100-B0-*	50	M12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	138
GN 44-50-M12-100-D1-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 44-50-M12-100-D3-*	50	M12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	147
GN 44-50-M12-125-D0-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	158
GN 44-50-M12-125-B0-*	50	M12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	156
GN 44-50-M12-125-D1-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	164
GN 44-50-M12-125-D3-*	50	M12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	165

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН	⚖
GN 44-60-M8-40-D0-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	98
GN 44-60-M8-40-B0-*	60	M8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	96
GN 44-60-M8-40-D1-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	106
GN 44-60-M8-40-D3-*	60	M8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	90
GN 44-60-M8-50-D0-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	101
GN 44-60-M8-50-B0-*	60	M8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	100
GN 44-60-M8-50-D1-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	109
GN 44-60-M8-50-D3-*	60	M8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	115
GN 44-60-M8-63-D0-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	105
GN 44-60-M8-63-B0-*	60	M8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	103
GN 44-60-M8-63-D1-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	113
GN 44-60-M8-63-D3-*	60	M8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	118
GN 44-60-M10-50-D0-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	110
GN 44-60-M10-50-B0-*	60	M10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	108
GN 44-60-M10-50-D1-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	118
GN 44-60-M10-50-D3-*	60	M10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D0-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	115
GN 44-60-M10-60-B0-*	60	M10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	113
GN 44-60-M10-60-D1-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D3-*	60	M10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 44-60-M10-80-D0-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	125
GN 44-60-M10-80-B0-*	60	M10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-80-D1-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	133
GN 44-60-M10-80-D3-*	60	M10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	138
GN 44-60-M10-100-D0-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	135
GN 44-60-M10-100-B0-*	60	M10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	133
GN 44-60-M10-100-D1-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	143
GN 44-60-M10-100-D3-*	60	M10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	148

Вариант исполнения веса S

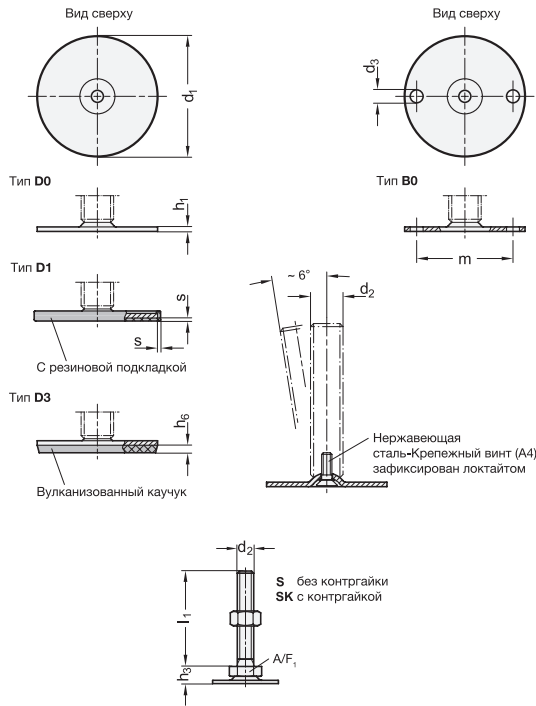

*Дополните вариантом
S без гайкой
SK с контргайкой


GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН
GN 44-60-M12-60-D0-*	60	M12	60		2.5	11		48	17	16	128
GN 44-60-M12-60-B0-*	60	M12	60	6.6	2.5	11		48	17	16	126
GN 44-60-M12-60-D1-*	60	M12	60	2.5	11			48	2	17	136
GN 44-60-M12-60-D3-*	60	M12	60	2.5	11	4.5		48	17	16	141
GN 44-60-M12-80-D0-*	60	M12	80	2.5	11			48	17	16	120
GN 44-60-M12-80-B0-*	60	M12	80	6.6	2.5	11		48	17	16	140
GN 44-60-M12-80-D1-*	60	M12	80	2.5	11			48	2	17	150
GN 44-60-M12-80-D3-*	60	M12	80	2.5	11	4.5		48	17	16	155
GN 44-60-M12-100-D0-*	60	M12	100	2.5	11			48	17	16	156
GN 44-60-M12-100-B0-*	60	M12	100	6.6	2.5	11		48	17	16	154
GN 44-60-M12-100-D1-*	60	M12	100	2.5	11			48	2	17	164
GN 44-60-M12-100-D3-*	60	M12	100	2.5	11	4.5		48	17	16	170
GN 44-60-M12-125-D0-*	60	M12	125	2.5	11			48	17	16	174
GN 44-60-M12-125-B0-*	60	M12	125	6.6	2.5	11		48	17	16	173
GN 44-60-M12-125-D1-*	60	M12	125	2.5	11			48	2	17	182
GN 44-60-M12-125-D3-*	60	M12	125	2.5	11	4.5		48	17	16	188
GN 44-80-M8-40-D0-*	80	M8	40		3	12		64	17	8	160
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M8	40	8.5	3	12		64	17	8	158
GN 44-80-M8-40-D1-*	80	M8	40		3	12		64	2	17	174
GN 44-80-M8-40-D3-*	80	M8	40		3	12	5	64	17	8	188
GN 44-80-M8-50-D0-*	80	M8	50		3	12		64	17	8	164
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M8	50	8.5	3	12		64	17	8	161
GN 44-80-M8-50-D1-*	80	M8	50		3	12		64	2	17	178
GN 44-80-M8-50-D3-*	80	M8	50		3	12	5	64	17	8	191
GN 44-80-M8-63-D0-*	80	M8	63		3	12		64	17	8	167
GN 44-80-M8-63-B0-*	80	M8	63	8.5	3	12		64	17	8	165
GN 44-80-M8-63-D1-*	80	M8	63		3	12		64	2	17	181
GN 44-80-M8-63-D3-*	80	M8	63		3	12	5	64	17	8	195
GN 44-80-M10-50-D0-*	80	M10	50		3	12		64	17	14	172
GN 44-80-M10-50-B0-*	80	M10	50	8.5	3	12		64	17	14	170
GN 44-80-M10-50-D1-*	80	M10	50		3	12		64	2	17	186
GN 44-80-M10-50-D3-*	80	M10	50		3	12	5	64	17	14	200

GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН
GN 44-80-M10-60-D0-*	80	M10	60		3	12		64	17	14	177
GN 44-80-M10-60-B0-*	80	M10	60	8.5	3	12		64	17	14	174
GN 44-80-M10-60-D1-*	80	M10	60		3	12		64	2	17	191
GN 44-80-M10-60-D3-*	80	M10	60		3	12	5	64	17	14	205
GN 44-80-M10-80-D0-*	80	M10	80		3	12		64	17	14	187
GN 44-80-M10-80-B0-*	80	M10	80	8.5	3	12		64	17	14	184
GN 44-80-M10-80-D1-*	80	M10	80		3	12		64	2	17	201
GN 44-80-M10-80-D3-*	80	M10	80		3	12	5	64	17	14	215
GN 44-80-M10-100-D0-*	80	M10	100		3	12		64	17	14	197
GN 44-80-M10-100-B0-*	80	M10	100	8.5	3	12		64	17	14	194
GN 44-80-M10-100-D1-*	80	M10	100		3	12		64	2	17	211
GN 44-80-M10-100-D3-*	80	M10	100		3	12	5	64	17	14	225
GN 44-80-M12-60-D0-*	80	M12	60		3	12		64	17	20	190
GN 44-80-M12-60-B0-*	80	M12	60	8.5	3	12		64	17	20	187
GN 44-80-M12-60-D1-*	80	M12	60		3	12		64	2	17	204
GN 44-80-M12-60-D3-*	80	M12	60		3	12	5	64	17	20	218
GN 44-80-M12-80-D0-*	80	M12	80		3	12		64	17	20	204
GN 44-80-M12-80-B0-*	80	M12	80	8.5	3	12		64	17	20	202
GN 44-80-M12-80-D1-*	80	M12	80		3	12		64	2	17	218
GN 44-80-M12-80-D3-*	80	M12	80		3	12	5	64	17	20	232
GN 44-80-M12-100-D0-*	80	M12	100		3	12		64	17	20	218
GN 44-80-M12-100-B0-*	80	M12	100	8.5	3	12		64	17	20	216
GN 44-80-M12-100-D1-*	80	M12	100		3	12		64	2	17	232
GN 44-80-M12-100-D3-*	80	M12	100		3	12	5	64	17	20	246
GN 44-80-M12-125-D0-*	80	M12	125		3	12		64	17	20	237
GN 44-80-M12-125-B0-*	80	M12	125	8.5	3	12		64	17	20	234
GN 44-80-M12-125-D1-*	80	M12	125		3	12		64	2	17	251
GN 44-80-M12-125-D3-*	80	M12	125		3	12	5	64	17	20	264

Вариант исполнения веса S

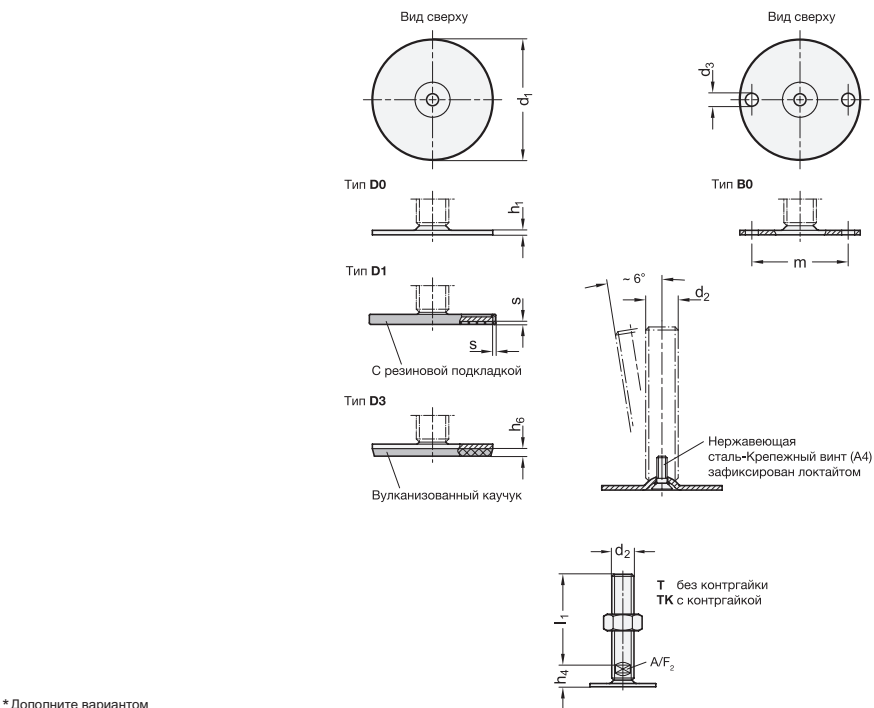

* Дополните вариантом
Т без гайкой
TK с контргайкой


GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL													
Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН		
GN 44-40-M16-75-D0-*	40**	M 16	75	2	17		30		12	12	149		
GN 44-40-M16-75-D1-*	40**	M 16	75	2	17		30	1.5	12	12	152		
GN 44-40-M16-75-D3-*	40**	M 16	75	2	17	3.5	30		12	12	153		
GN 44-40-M16-100-D0-*	40**	M 16	100	2	17		30		12	12	182		
GN 44-40-M16-100-D1-*	40**	M 16	100	2	17		30	1.5	12	12	185		
GN 44-40-M16-100-D3-*	40**	M 16	100	2	17	3.5	30		12	12	186		
GN 44-40-M16-125-D0-*	40**	M 16	125	2	17		30		12	12	216		
GN 44-40-M16-125-D1-*	40**	M 16	125	2	17		30	1.5	12	12	219		
GN 44-40-M16-125-D3-*	40**	M 16	125	2	17	3.5	30		12	12	219		
GN 44-40-M16-150-D0-*	40**	M 16	150	2	17		30		12	12	251		
GN 44-40-M16-150-D1-*	40**	M 16	150	2	17		30	1.5	12	12	254		
GN 44-40-M16-150-D3-*	40**	M 16	150	2	17	3.5	30		12	12	255		
GN 44-40-M16-200-D0-*	40**	M 16	200	2	17		30		12	12	315		
GN 44-40-M16-200-D1-*	40**	M 16	200	2	17		30	1.5	12	12	318		
GN 44-40-M16-200-D3-*	40**	M 16	200	2	17	3.5	30		12	12	319		
GN 44-40-M16-250-D0-*	40**	M 16	250	2	17		30		12	12	654		
GN 44-40-M16-250-D1-*	40**	M 16	250	2	17		30	1.5	12	12	657		
GN 44-40-M16-250-D3-*	40**	M 16	250	6.6	2	17	3.5	30	12	12	658		
GN 44-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	2.5	17		38		12	14	168		
GN 44-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	2.5	17		38		12	14	167		
GN 44-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	2.5	17		38	2	12	14	174		
GN 44-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	6.6	2.5	17	4	38	12	14	176		
GN 44-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	2.5	17		38		12	14	201		
GN 44-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	2.5	17		38		12	14	200		
GN 44-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	2.5	17		38	2	12	14	207		
GN 44-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	6.6	2.5	17	4	38	12	14	209		
GN 44-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	2.5	17		38		12	14	234		
GN 44-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	2.5	17		38		12	14	233		
GN 44-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	2.5	17		38	2	12	14	240		
GN 44-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	6.6	2.5	17	4	38	12	14	242		
GN 44-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	2.5	17		38		12	14	270		
GN 44-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	2.5	17		38		12	14	269		
GN 44-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	2.5	17		38	2	12	14	276		
GN 44-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	6.6	2.5	17	4	38	12	14	278		

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL													
Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН		
GN 44-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	2.5	17		38		12	14	333		
GN 44-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	2.5	17		38		12	14	332		
GN 44-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	2.5	17		38	2	12	14	339		
GN 44-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	6.6	2.5	17	4	38	12	14	341		
GN 44-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	2.5	17		38		12	14	672		
GN 44-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	2.5	17		38		12	14	671		
GN 44-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	2.5	17		38	2	12	14	678		
GN 44-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	6.6	2.5	17	4	38	12	14	680		
GN 44-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	2.5	17		48		12	16	185		
GN 44-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	2.5	17		48		12	16	184		
GN 44-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	2.5	17		48	2	12	16	193		
GN 44-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	198		
GN 44-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	2.5	17		48		12	16	218		
GN 44-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	2.5	17		48		12	16	217		
GN 44-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	2.5	17		48	2	12	16	226		
GN 44-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	231		
GN 44-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	2.5	17		48		12	16	251		
GN 44-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	2.5	17		48		12	16	250		
GN 44-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	2.5	17		48	2	12	16	259		
GN 44-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	264		
GN 44-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	2.5	17		48		12	16	287		
GN 44-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	2.5	17		48		12	16	286		
GN 44-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	2.5	17		48	2	12	16	295		
GN 44-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	300		
GN 44-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	2.5	17		48		12	16	350		
GN 44-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	2.5	17		48		12	16	363		
GN 44-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	2.5	17		48	2	12	16	358		
GN 44-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	363		
GN 44-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	2.5	17		48		12	16	689		
GN 44-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	2.5	17		48		12	16	702		
GN 44-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	2.5	17		48	2	12	16	697		
GN 44-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	8.5	2.5	17	4.5	48	12	16	702		

Вариант исполнения веса Т
** Не доступно для типа В0

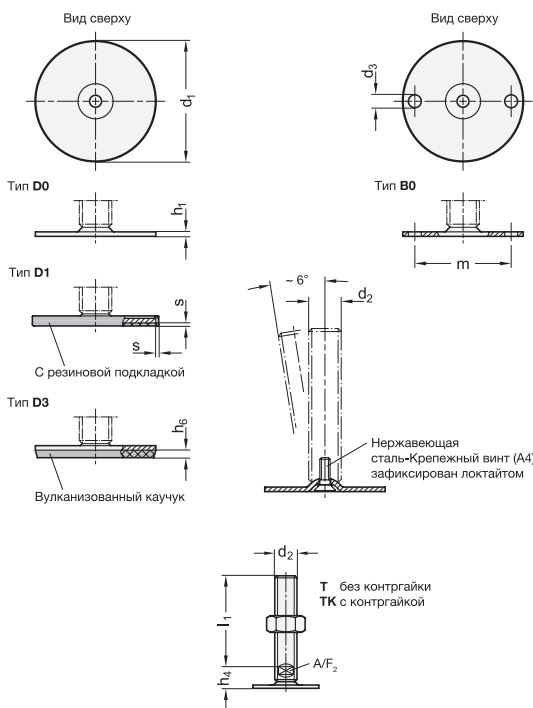

*Дополните вариантом

Т без гайкой
ТК с контргайкой

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН
GN 44-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	3	18	64	12	20	248		
GN 44-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	3	18	64	12	20	244		
GN 44-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	3	18	64	2	12	20	262	
GN 44-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	8.5	3	18	5	64	12	20	275
GN 44-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	3	18	64	12	20	281		
GN 44-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	3	18	64	12	20	277		
GN 44-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	3	18	64	2	12	20	295	
GN 44-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	8.5	3	18	5	64	12	20	308
GN 44-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	3	18	64	12	20	314		
GN 44-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	3	18	64	12	20	310		
GN 44-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	3	18	64	2	12	20	328	
GN 44-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	8.5	3	18	5	64	12	20	341
GN 44-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	3	18	64	12	20	350		
GN 44-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	3	18	64	12	20	346		
GN 44-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	3	18	64	2	12	20	364	
GN 44-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	8.5	3	18	5	64	12	20	377
GN 44-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	3	18	64	12	20	413		
GN 44-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	3	18	64	12	20	409		
GN 44-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	3	18	64	2	12	20	427	
GN 44-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	8.5	3	18	5	64	12	20	440
GN 44-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	3	18	64	12	20	752		
GN 44-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	3	18	64	12	20	748		
GN 44-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	3	18	64	2	12	20	766	
GN 44-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	8.5	3	18	5	64	12	20	779
GN 44-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	3	19	64	15	20	311		
GN 44-80-M20-75-B0-*	80	M20	75	3	19	64	15	20	308		
GN 44-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	3	19	64	2	15	20	325	
GN 44-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	8.5	3	19	5	64	15	20	339
GN 44-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	3	19	64	15	20	363		
GN 44-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	3	19	64	15	20	360		
GN 44-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	3	19	64	2	15	20	377	
GN 44-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	8.5	3	19	5	64	15	20	391
GN 44-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	3	19	64	15	20	414		
GN 44-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	3	19	64	15	20	411		
GN 44-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	3	19	64	2	15	20	428	
GN 44-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	8.5	3	19	5	64	15	20	442

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН
GN 44-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	3	19	64	15	20	469		
GN 44-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	3	19	64	15	20	466		
GN 44-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	3	19	64	2	15	20	483	
GN 44-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	8.5	3	19	5	64	15	20	497
GN 44-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	3	19	64	15	20	569		
GN 44-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	3	19	64	15	20	566		
GN 44-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	3	19	64	2	15	20	570	
GN 44-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	8.5	3	19	5	64	15	20	597
GN 44-80-M20-250-D0-*	80	M20	250	3	19	64	15	20	1102		
GN 44-80-M20-250-B0-*	80	M20	250	3	19	64	15	20	1099		
GN 44-80-M20-250-D1-*	80	M20	250	3	19	64	2	15	20	1103	
GN 44-80-M20-250-D3-*	80	M20	250	8.5	3	19	5	64	15	20	1130
GN 44-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	3	22	64	19	22	474		
GN 44-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	3	22	64	19	22	470		
GN 44-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	3	22	64	2	19	22	488	
GN 44-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	8.5	3	22	5	64	19	22	499
GN 44-80-M24-125-D0-*	80	M24	125	3	22	64	19	22	549		
GN 44-80-M24-125-B0-*	80	M24	125	3	22	64	19	22	545		
GN 44-80-M24-125-D1-*	60	M24	125	3	22	64	2	19	22	563	
GN 44-80-M24-125-D3-*	60	M24	125	8.5	3	22	5	64	19	22	574
GN 44-80-M24-150-D0-*	60	M24	150	3	22	64	19	22	624		
GN 44-80-M24-150-B0-*	60	M24	150	3	22	64	19	22	620		
GN 44-80-M24-150-D1-*	60	M24	150	3	22	64	2	19	22	638	
GN 44-80-M24-150-D3-*	60	M24	150	8.5	3	22	5	64	19	22	650
GN 44-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	3	22	64	19	22	774		
GN 44-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	3	22	64	19	22	770		
GN 44-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	3	22	64	2	19	22	788	
GN 44-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	8.5	3	22	5	64	19	22	799
GN 44-80-M24-300-D0-*	80	M24	300	3	22	64	19	22	1707		
GN 44-80-M24-300-B0-*	80	M24	300	3	22	64	19	22	1703		
GN 44-80-M24-300-D1-*	80	M24	300	3	22	64	2	19	22	1721	
GN 44-80-M24-300-D3-*	80	M24	300	3	22	64	2	19	22	1732	

Вариант исполнения веса Т

** Не доступно для типа В0