

Рельсовые Т-образные установочные зажимы

Алюминиевые, разъёмные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с отверстием
- Тип **W**: с болтом

Установочный зажим

Алюминий

- Ровная матовая отделка **MT**
- Анодированный, чёрный цвет **ELS**

Болт для типа W

Нержавеющая сталь AISI 303

Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Нержавеющая сталь

Установочный штифт ISO 2338


Нержавеющая сталь

Установочный винт DIN 913 для типа A

Нержавеющая сталь

Установочный винт DIN 915 для типа W

Нержавеющая сталь

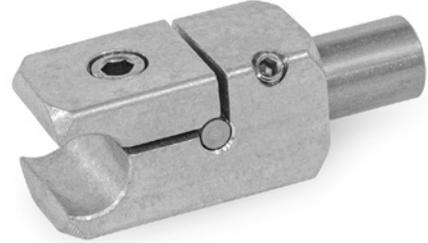

ИНФОРМАЦИЯ

Рельсовые Т-образные установочные зажимы GN 476.2 соединяют трубы и стержни в Т-образном виде. Они применяются для, например, боковых направляющих, где установочные зажимы не должны выступать вбок.

Кроме того, разъёмная точка зажима позволяет постепенную установку установочного зажима в существующую конструкцию и упрощает монтаж, когда осевая установка невозможна, например, виду изгибов.


Сочетая один установочный зажим типа W и один типа A, две трубы или два стержня могут соединяться под любым регулируемым углом. Это стандартный зажимной винт с торцевой головкой с шестигранным углублением ISO 4762. Он может быть заменён зажимным комплектом GN 511 (см. стр. 1893) (код изделия см. в таблице с размерами).


АКСЕССУАРЫ

- GN 511 Зажимные комплекты (см. стр. 1893)
- GN 480.1 Удерживающие стержни / удерживающие трубы (см. стр. 1904)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

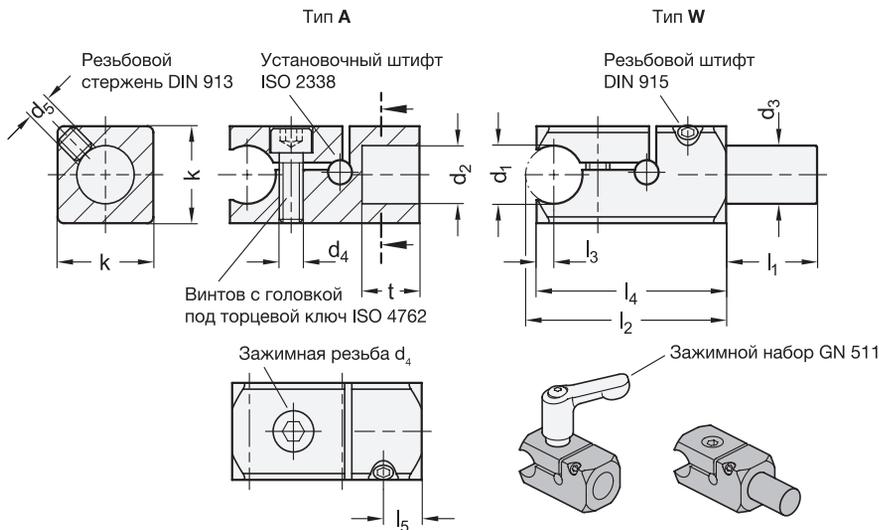

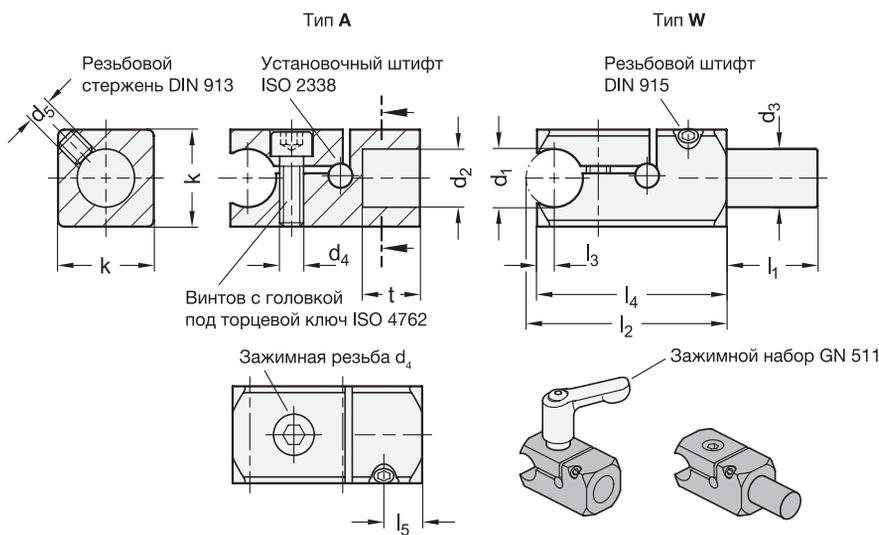

*Дополните вариантом

MT матовая отделка **ELS** анодированное покрытие, чёрный цвет

GN 476.2-A

Описание	d1 Отверстие для допуска вала h11	d2	d4 Зажимная резьба	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	Комплект зажимов для втулок типа d4	⚖
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Описание	d1 Отверстие для допуска вала h11	d3	d4 Зажимная резьба	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	Комплект зажимов для втулок типа d4	⚖
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Вес MT

