

Шланговые штуцеры из нержавеющей стали

Штуцер / резьба

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь

- AISI 304
- бесцветный, необработанный


ИНФОРМАЦИЯ

Шланговые штуцеры GN 480.7 могут соединять, например, воздушные сопла или наконечники для подачи СОЖ и их питающие трубы с использованием зажимных деталей и удерживать их в правильном положении.

Диаметры резьбы и штуцера d_2 / d_3 совместимы с наиболее распространёнными диаметрами болтов и внутренними диаметрами шлангов. Шланги присоединяются к штуцерам с помощью подходящих хомутов для шлангов, предотвращающих их соскальзывание.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

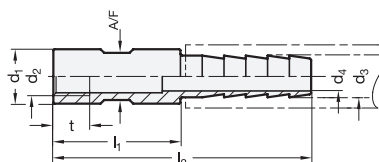

Вариант применения



GN 480.7

STAINLESS STEEL

Описание	d_1 h9	d_2 - t	d_3	d_4	l_1	l_2	A/F	⚖
GN 480.7-D10-M5-4	D 10	M 5 - 8.5	4	2.5	30	48	8	16
GN 480.7-D10-M6-4	D 10	M 6 - 10.5	4	2.5	30	48	8	15
GN 480.7-D10-M5-6	D 10	M 5 - 8.5	6	4.5	30	57	8	19
GN 480.7-D10-M6-6	D 10	M 6 - 10.5	6	4.5	30	57	8	17
GN 480.7-D12-M7-6	D 12	M 7 - 11.5	6	4.5	30	57	10	23
GN 480.7-D12-M8x1-6	D 12	M 8x1 - 10	6	4.5	30	57	10	21
GN 480.7-D12-M7-9	D 12	M 7 - 11.5	9	7	30	63	10	28
GN 480.7-D12-M8x1-9	D 12	M 8x1 - 10	9	7	30	63	10	25
GN 480.7-D15-M10x1-9	D 15	M 10x1 - 10	9	7	35	68	13	40
GN 480.7-D15-G1/8-9	D 15	G 1/8 - 8	9	7	35	68	13	41
GN 480.7-D15-M10x1-10	D 15	M 10x1 - 10	10	8	35	71	13	41
GN 480.7-D15-G1/8-10	D 15	G 1/8 - 8	10	8	35	71	13	42
GN 480.7-D16-M12x1,5-10	D 16	M 12x1.5 - 14	10	8	35	71	14	42
GN 480.7-D16-G1/8-10	D 16	G 1/8 - 8	10	8	35	71	14	49
GN 480.7-D16-M12x1,5-12	D 16	M 12x1.5 - 14	12	9	35	71	14	47
GN 480.7-D16-G1/8-12	D 16	G 1/8 - 8	12	8	35	71	14	59
GN 480.7-D20-M16x1,5-12	D 20	M 16x1.5 - 15	12	9	40	76	18	64
GN 480.7-D20-G3/8-12	D 20	G 3/8 - 12	12	9	40	76	18	60
GN 480.7-D20-G1/4-12	D 20	G 1/4 - 12	12	9	40	76	18	83
GN 480.7-D20-M16x1,5-16	D 20	M 16x1.5 - 15	16	12	40	76	18	68
GN 480.7-D20-G3/8-16	D 20	G 3/8 - 12	16	12	40	76	18	69
GN 480.7-D20-G1/4-16	D 20	G 1/4 - 12	16	12	40	76	18	69