

## Поворотные установочные зажимы

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **Q**: зажимное отверстие поперечно к оси поворота
- Тип **P**: зажимное отверстие параллельно оси поворота

Алюминий

- матовый, скользящий, отшлифованный **MT**
- анодированный, чёрный цвет **ELS**

Цилиндрические болты DIN 912  
Нержавеющая сталь AISI 304

### ИНФОРМАЦИЯ

Поворотные установочные зажимы GN 482 могут соединяться с Т-образными поворотными установочными зажимами GN 483 (см. стр. 1891) и соединительными установочными зажимами GN 484 (см. стр. 1892) с такими же размерами показателя k в месте соединения поворотных зажимов. Зажимные втулки GN 511.1 (см. стр. 1894) с винтом (тип S) и регулируемой ручкой рычажного типа (тип K) доступны для данного сочетания.


Также зажимной винт d4 с цилиндрической головкой с шестигранным углублением DIN 912 в стандартной конструкции может заменяться зажимной втулкой GN 511 (см. стр. 1893). Описание для заказа приведено в таблице размеров.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

### АКСЕССУАРЫ

- Зажимные втулки GN 511 (см. стр. 1893)
- Зажимные втулки GN 511.1 (см. стр. 1894)

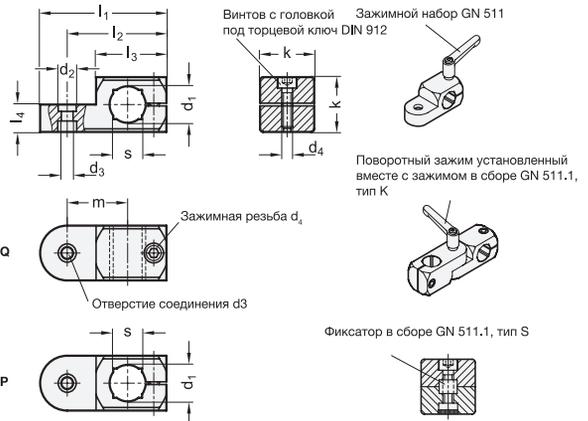

\* Необходимо указать тип отделки поворотных установочных зажимов (MT или ELS)

**MT** матовая отделка, гладкое шлифование      **ELS** анодированное покрытие, черный цвет

### GN 482

Описание	d1 Для вала допуск h11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Зажимные комплекты для d3 Тип S/K	Зажимные комплекты для d4	⚖
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Вес ELS