

## Т-образные поворотные установочные зажимы

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: с отверстием
- Тип **W**: с болтом

Алюминий

- матовый, скользящий, отшлифованный **MT**
- анодированный, чёрный цвет **ELS**

Болт (тип W)

Сталь оцинкованная, пассивированная

Установочный винт DIN 913 (тип A)

Нержавеющая сталь AISI 304

Установочный винт DIN 915 (тип W)


Нержавеющая сталь AISI 304

### ИНФОРМАЦИЯ

Т-образные поворотные установочные зажимы GN 483 могут соединяться с поворотными установочными зажимами GN 482 (см. стр. 1890) и соединительными установочными зажимами GN 484 (см. стр. 1892) с такими же размерами показателя  $k$  в шарнире соединения поворотных зажимов. Зажимные втулки GN 511.1 (см. стр. 1894) с винтом (тип S) и регулируемой ручкой рычажного типа (тип K) доступны для данной цели (см. описание в таблице размеров).

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

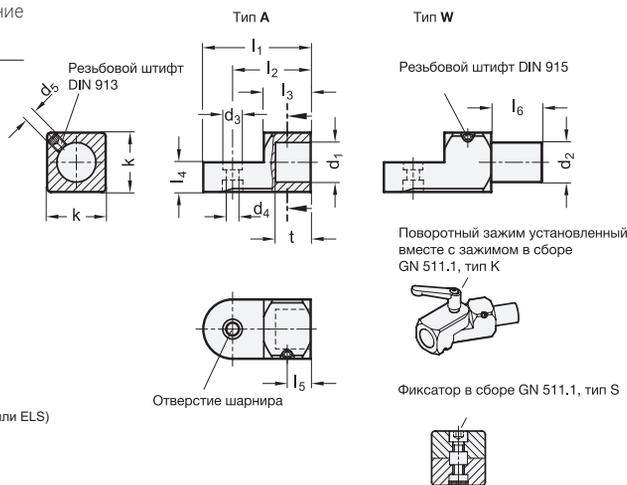

\* Необходимо указать тип отделки Т-образных поворотных установочных зажимов (MT или ELS)

**MT** матовая отделка, гладкое шлифование  
**ELS** анодированное покрытие, чёрный цвет

### GN 483

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	k	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	t	Зажимные комплекты		⚖
														для d4 Тип S	для d3 Тип K	
GN 483-B8-16-A-*	B 8	-	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	45
GN 483-B10-20-A-*	B 10	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B12-20-A-*	B 12	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B15-25-A-*	B 15	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B16-25-A-*	B 16	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B20-30-A-*	B 20	-	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80
GN 483-8-16-W-*	-	8	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	20
GN 483-10-20-W-*	-	10	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	42
GN 483-12-20-W-*	-	12	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	51
GN 483-15-25-W-*	-	15	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	94
GN 483-16-25-W-*	-	16	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	106
GN 483-20-30-W-*	-	20	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	180

Бес ELS

