

Замки

Цинковое литье под давлением / нержавеющая сталь, с удлинённым корпусом, работа с ключами для замков / с элементами управления, запираемые / не закрывается на замок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из цинка, литьё под давлением

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем
- Тип **SCH**: с пазом
- Тип **VDE**: с двойной бородкой
- Тип **SCK**: с лепестковой поворотной ручкой (одинаковый замок)
- Тип **SCT**: с Т-образной ручкой (одинаковый замок)
- Тип **SG**: со звездообразной ручкой
- Тип **SK**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **ST**: с Т-образной ручкой
- Тип **RG**: с ручкой с накаткой GN 7336
- Тип **KG**: с лепестковой поворотной ручкой
- Тип **HG**: с рычагом

Корпус замка

Цинк, литьё под давлением **ZD**

Стопорное кольцо

С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

Элементы управления

Пластик (полиамид PA)
Черный цвет, матовая отделка

Ключ

Нейзильбер с пластиковой ручкой

Крышка (тип RG, KG, HG)

Пластик (полиамид PA)

светло-серый цвет, матовая отделка

Другие компоненты

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Класс защиты IP 65

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Типы

- Тип **DK**: с треугольным шпинделем
- Тип **VK7**: с квадратным шпинделем
- Тип **VK8**: с квадратным шпинделем
- Тип **SCH**: с пазом
- Тип **VDE**: с двойной бородкой
- Тип **RG**: с пластиковой ручкой с накаткой GN 7336
- Тип **KG**: с пластиковой лепестковой поворотной ручкой
- Тип **HG**: с пластиковым рычагом
- Тип **SG**: со звездообразной ручкой из нержавеющей стали
- Тип **KN**: с лепестковой поворотной ручкой из нержавеющей стали
- Тип **HGN**: с рычагом из нержавеющей стали

Корпус замка

Нержавеющая сталь **NI**

- AISI 316 (при $h_1 = 30$)

- AISI 303 (при $h_1 = 50$)

- гладкая поверхность **BL**

Рычаг защелки

Нержавеющая сталь AISI 304

Элементы управления

- Тип SG

Нержавеющая сталь AISI 304



Элементы управления

- Тип SG

Нержавеющая сталь AISI 304

Тянутый листовый металл и сварная втулка

- Тип KGN, HGN

Нержавеющая сталь AISI CF-8

- Тип RG, KG, HG

Пластик (полиамид PA)

Черный цвет, матовая отделка

Другие компоненты

Нержавеющая сталь AISI 303 (типы DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Нержавеющая сталь AISI 304 (типы RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Класс защиты IP 65

ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 515 аналогичны стандартным замкам GN 115 за исключением удлинённого корпуса. Их эксплуатация осуществляется с ограничением вращения до 90°, которое передвигает рычаг защёлки в заблокированное положение за рамой. Скосы рычага защёлки облегчают закрывание двери. Благодаря использованию нержавеющей стали замки идеально подходят для использования в коррозионных средах.

Устанавливая рычаги защёлки (Цинк, литьё под давлением) с различными профилями изгиба, можно менять расстояние от защёлки A в пределах от 16 до 92 мм в зависимости от высоты корпуса h_1 , при этом удлинённый корпус подходит для дверей толщиной до 50 мм.

Устанавливая рычаги защёлки (версия из нержавеющей стали) с различными профилями изгиба, можно менять расстояние от защёлки A в пределах от 18 до 82 мм в зависимости от высоты корпуса h_1 , при этом удлинённый корпус подходит для дверей толщиной до 40 мм.

Замки (с рабочими элементами, запираемые) поставляются с 2 ключами и отдельно с приложенным фиксирующим рычагом замкового механизма. Ключ вынимается в обоих конечных положениях. Замок стандартный, поэтому любой замок можно открыть одним и тем же ключом.

Защёлки GN 515 (кроме типов SCK, SCT) поставляются со свободно закрытым рычагом защёлки.

АКСЕССУАРИ

- Ключи GN 119.2 (см. стр. 1530)
(Типы DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Открывающие ручки GN 120.1 (см. стр. 1487)
(Типы DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Защитные направляющие пластины GN 120.2 (см. стр. 1479)
(Типы DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- Заглушки GN 120 (см. стр. 1486)
(Типы DK, VK7, VK8, SCH, VDE, для исполнения из нержавеющей стали)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

*Добавьте индекс типа защелки

DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-ZD


Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	142

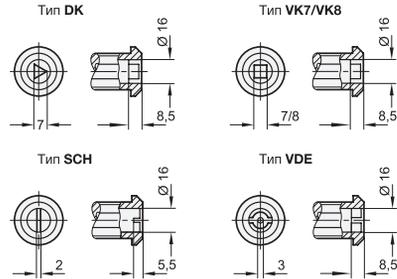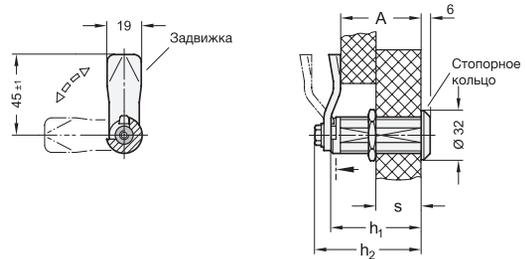

Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	170

Массовый тип DK



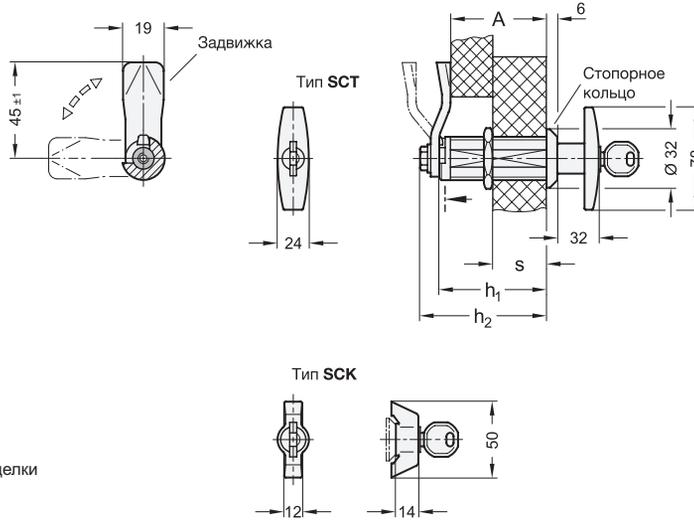

* Добавьте индекс типа защелки
SCK SCT


GN 515-ZD-L

Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD.*-30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD.*-30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD.*-30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD.*-30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD.*-30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD.*-30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD.*-30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD.*-30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD.*-30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD.*-30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD.*-30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD.*-30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD.*-40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD.*-40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD.*-40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD.*-40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD.*-40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD.*-40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD.*-40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD.*-40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD.*-40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD.*-40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD.*-40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD.*-40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD.*-50-36-SW	50	36	60	40	177

Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD.*-50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD.*-50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD.*-50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD.*-50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD.*-50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD.*-50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD.*-50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD.*-50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD.*-50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD.*-50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD.*-50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD.*-50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD.*-60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD.*-60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD.*-60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD.*-60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD.*-60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD.*-60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD.*-60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD.*-60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD.*-60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD.*-60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD.*-60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD.*-60-92-SW	60	92	70	50	210

Массовый тип SCK



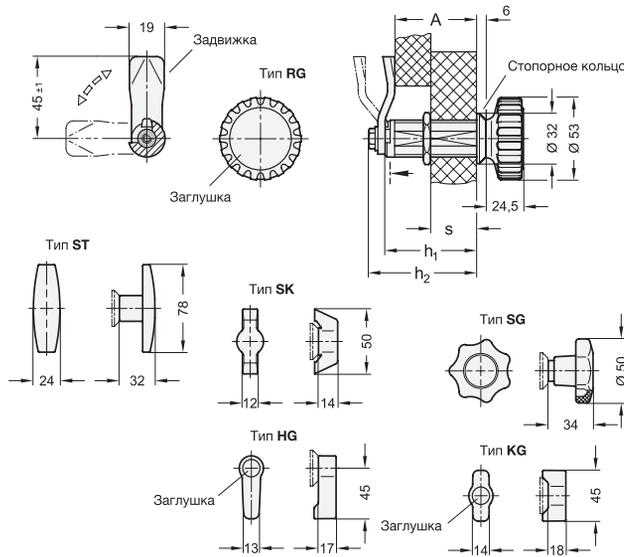

*Добавьте индекс типа защелки
SG SK ST RG KG HG






GN 515-ZD

Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	182

Описание	h1	Расстояние А до рычага защелки	h2	s макс.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	210

Массовый тип SG



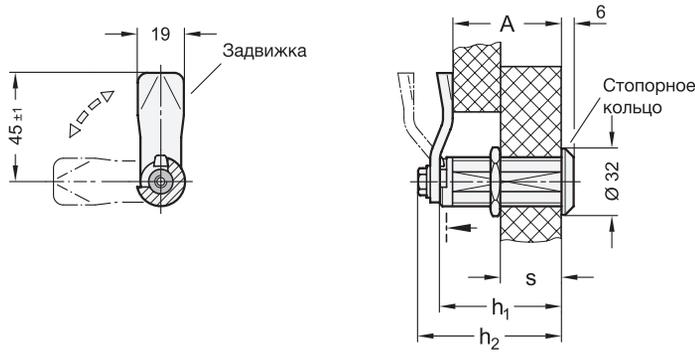

* Добавьте индекс типа защелки
DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Описание	h ₁	Расстояние А до рычага защелки	h ₂	s макс.	⚖
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	195

Массовый тип DK



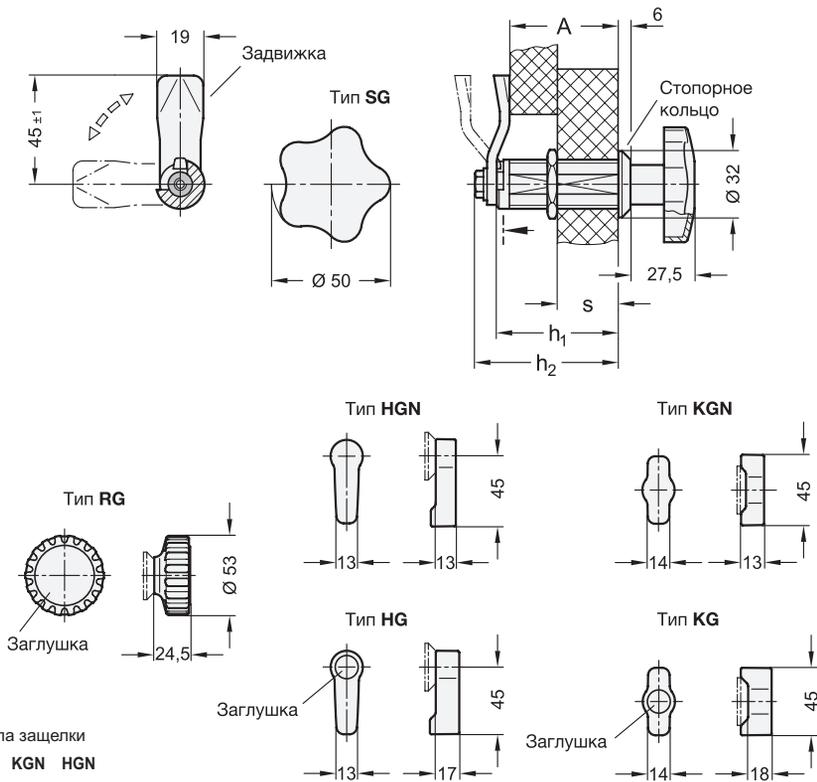

*Добавьте индекс типа защелки
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Описание	h ₁	Расстояние А до рычага защелки	h ₂	s макс.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Массовый тип RG

