

## Болты для Т-образных пазов

Сталь / нержавеющая сталь, для алюминиевых профилей (b-модульная система)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

сталь **SZ**

Оцинкованная, воронёная пассивированная

Нержавеющая сталь **NB**

Гладкая поверхность



### ИНФОРМАЦИЯ

Болты для Т-образных пазов GN 52b крепят вспомогательные принадлежности и элементы в пазу алюминиевых профилей. Они устанавливаются в паз алюминиевого профиля в любом положении и крепятся поворотом под углом 90°.



Соединение является проводящим.

### АКСЕССУАРЫ

- GN 53b Гайки с буртиком (см. стр.)



Использование

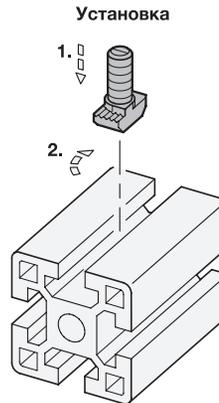

### GN 52b

Описание	n	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>
GN 52b-8M616-SZ	8	M 6	16	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M620-SZ	8	M 6	20	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M625-SZ	8	M 6	25	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M630-SZ	8	M 6	30	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M640-SZ	8	M 6	40	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M660-SZ	8	M 6	60	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M820-SZ	8	M 8	20	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M825-SZ	8	M 8	25	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M830-SZ	8	M 8	30	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M830-SZ	8	M 8	30	-	16	4.5	1.5	8
GN 52b-10M616-SZ	10	M 6	16	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M620-SZ	10	M 6	20	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M625-SZ	10	M 6	25	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M630-SZ	10	M 6	30	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M640-SZ	10	M 6	40	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M660-SZ	10	M 6	60	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M820-SZ	10	M 8	20	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M825-SZ	10	M 8	25	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M830-SZ	10	M 8	30	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M840-SZ	10	M 8	40	-	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M860-SZ	10	M 8	60	-	19.5	5.5	4	8.5

Описание	n	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>
GN 52b-8M620-NB	8	M 6	-	20	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M625-NB	8	M 6	-	25	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M630-NB	8	M 6	-	30	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M640-NB	8	M 6	-	40	16	4.5	1.5	8
GN 52b-8M660-NB	8	M 6	-	60	16	4.5	1.5	8
GN 52b-10M620-NB	10	M 6	-	20	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M625-NB	10	M 6	-	25	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M630-NB	10	M 6	-	30	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M640-NB	10	M 6	-	40	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M660-NB	10	M 6	-	60	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M820-NB	10	M 8	-	20	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M825-NB	10	M 8	-	25	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M830-NB	10	M 8	-	30	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M840-NB	10	M 8	-	40	19.5	5.5	4	8.5
GN 52b-10M860-NB	10	M 8	-	60	19.5	5.5	4	8.5