

Трехлепестковые ручки

Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трехлепестковая ручка

Нержавеющая сталь AISI 316L

- Матовая отделка (Ra < 0,8 мкм) **MT**

- Полированная (Ra < 0,8 мкм) **PL**

Уплотнительное кольцо

- **HNBR H**

Рабочая температура от -25 °C до +150 °C

- **EPDM E**

Рабочая температура от -40 °C до +120 °C

- **FKM F**

Рабочая температура от -5 °C до +200 °C

- материал, соответствующий требованиям FDA

- Синий цвет

- Твёрдость по Шору A 85 ± 5



ИНФОРМАЦИЯ

Ручки трехлепестковые GN 5445 предназначены для использования в гигиенических помещениях. Герметичная поверхность прилегания даёт возможность монтажа компонентов без мёртвых пространств. Высококачественная обработка, а также большие радиусы угла и закрытые поверхности предотвращают налипание грязи и облегчают очистку.


АКСЕССУАРЫ

- GN 7600 Уплотнительные кольца (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

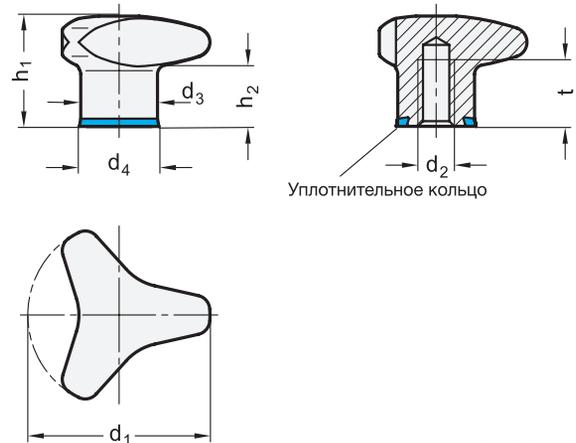

* Дополните вариантом

H E F

GN 5445-MT

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 5445-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 5445-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Утяжелитель H