

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Нержавеющая сталь AISI 304

- Матовые, дробеструйной обработки **GS**
- Гладкая полировка, блестящий металлический цвет **GP** (только тип A)

ИНФОРМАЦИЯ

Особенностями П-образных ручек для ящиков и шкафов GN 565.5 из нержавеющей стали являются жёсткость и удобная форма.


П-образные ручки для ящиков и шкафов изготовлены из гнутого профиля.

АКСЕССУАРЫ

- GN 181 Крепёжные комплекты (монтаж со стороны оператора) (см. стр. 488)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

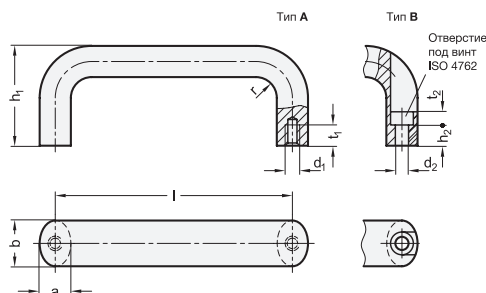

GN 565.5-A

STAINLESS STEEL

Description	b	Length l	a	d1	h1	r	t1 min.	⚖
GN 565.5-20-112-A-GS	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-112-A-GP	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-128-A-GS	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-128-A-GP	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-160-A-GS	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-160-A-GP	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-200-A-GS	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-200-A-GP	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-250-A-GS	20	250	13	M 6	51	13	10	517
GN 565.5-20-300-A-GS	20	300	13	M 6	51	13	10	600
GN 565.5-20-400-A-GS	20	400	13	M 6	51	13	10	737
GN 565.5-26-128-A-GS	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-128-A-GP	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-160-A-GS	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-160-A-GP	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-200-A-GS	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-200-A-GP	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-300-A-GS	26	300	17	M 8	57	19	12	990
GN 565.5-26-400-A-GS	26	400	17	M 8	57	19	12	1260
GN 565.5-26-500-A-GS	26	500	17	M 8	57	19	12	1525

GN 565.5-B

STAINLESS STEEL

Description	b	Length l	a	d2	h1	h2	r	t1 min.	t2	⚖
GN 565.5-20-112-B-GS	20	112	13	5.4	49	13.5	13	10	5.5	273
GN 565.5-20-128-B-GS	20	128	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	270
GN 565.5-20-160-B-GS	20	160	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	355
GN 565.5-26-128-B-GS	26	128	17	6.4	57	11	19	12	6	520
GN 565.5-26-160-B-GS	26	160	17	6.4	57	11	19	12	6	600
GN 565.5-26-200-B-GS	26	200	17	6.4	57	11	19	12	6	715