

## Резьбовые заглушки

Латунь, метрическая резьба / резьба PG

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Резьбовая заглушка

Латунь **MS**

- никелированный
- Рабочая температура от -20 °C до +80 °C

#### Кольцевое уплотнение

Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)

#### Класс защиты IP 68

### ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые заглушки GN 62444.2 закрывают неиспользуемые монтажные отверстия для кабельных вводов. Их можно вкрутить в имеющуюся внутреннюю резьбу или установить в сквозное отверстие с помощью монтажной гайки.

Они включают уплотнительное кольцо для герметизации корпуса.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- GN 62444.1 Монтажные гайки (см. стр. )

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)



### Пример использования

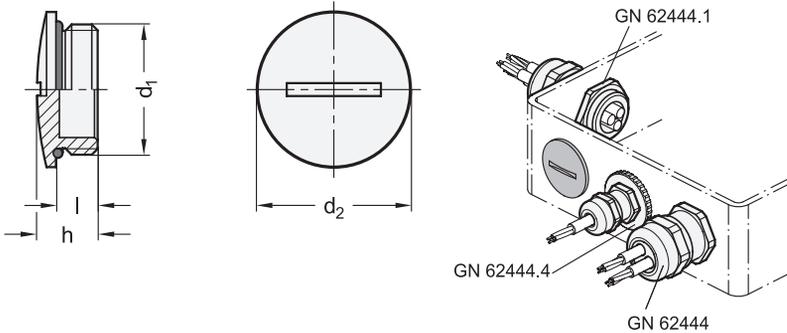

### GN 62444.2-M-MS (метрическая резьба)

Описание	d1	d2	h	Длина l	ΔL
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

### GN 62444.2-PG-MS (резьба PG)

Описание	d1	d2	h	Длина l	ΔL
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64