GN 6303.1

Быстросъемные гайки с накаткой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

- Класс прочности на разрыв 5
- чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

Быстросъемные гайки с накаткой GN 6303.1 используются, если гайка должна быть полностью удалена после ослабления и быстро возвращена в положение зажима.
Изначальное положение гайки - под наклоном к шпильке. Гайка устанавливается на шпильку до полного совмещения их резьб. Затем гайку следует повернуть на пол оборота для достижения зажима.
Защитная функция работает, только если поверхность прижимного элемента расположена под прямым углом к шпильке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения прочности винтов (см. стр. A20)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

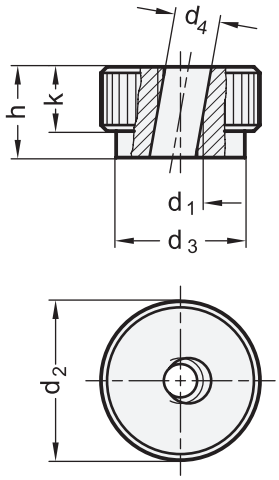

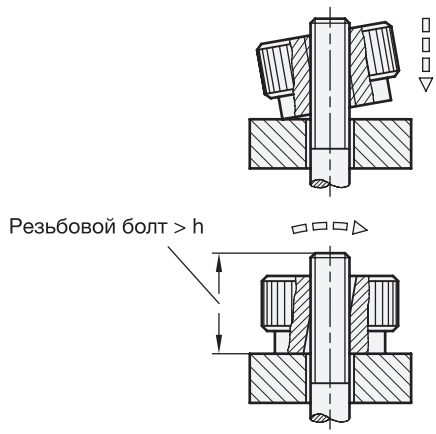

GN 6303.1

Описание	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5	M 5	20	14	5.3	12	8	21
GN 6303.1-M6	M 6	24	16	6.7	14	10	35
GN 6303.1-M8	M 8	30	20	8.7	17	12	70
GN 6303.1-M10	M 10	36	28	11	20	14	120
GN 6303.1-M12	M 12	40	32	13	24	16	179

GN 6303.1-NI STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5-NI	M 5	20	14	5.3	12	8	22
GN 6303.1-M6-NI	M 6	24	16	6.7	14	10	37
GN 6303.1-M8-NI	M 8	30	20	8.7	17	12	72
GN 6303.1-M10-NI	M 10	36	28	11	20	14	126
GN 6303.1-M12-NI	M 12	40	32	13	24	16	182

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.