

Быстросъёмные гайки

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Сталь
оцинковка, пассивирование (воронение)
Гайка с приварным рычагом

ИНФОРМАЦИЯ

Быстросъёмные гайки GN 6305.1 с двуплечим рычагом используются, когда после раскручивания гайку необходимо убрать и быстро установить на место для повторной фиксации. Установите гайку на шпильку под углом. При прижатии она займёт на резьбе необходимое положение.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- из нержавеющей стали

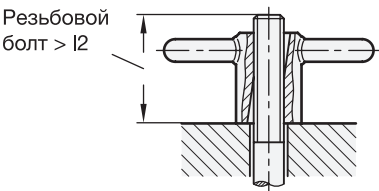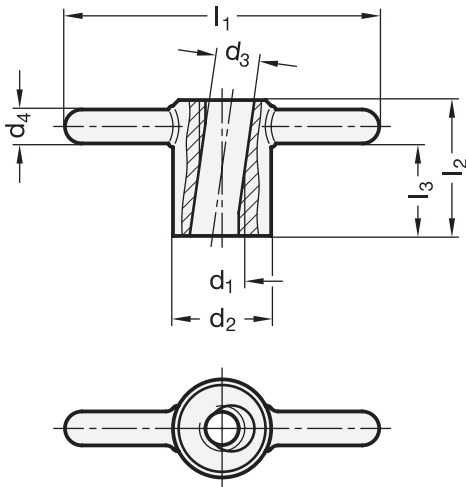

GN 6305.1

Описание	d1	d2	d3	d4	l1 ≈	l2	l3 ≈	⚖
GN 6305.1-M10-ST	M 10	24	10,5	8	68	30	20	100
GN 6305.1-M12-ST	M 12	26	13	9	82	36	24,5	138
GN 6305.1-M16-ST	M 16	32	17	10	98	45	32	240