

Упорные подушки

для установочных винтов GN 632.1 / GN 632.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Пластик
Технополимер (полиацеталь POM)
- термостойкость до 80 °C
- чёрный цвет, матовая отделка

ИНФОРМАЦИЯ

Упорные подушки GN 631 с упорными шариковыми винтами без головки GN 632.1 (см. стр. 914) / GN 632.5 (см. стр. 915) идеально подходят для передачи зажимного усилия. Они опираются на неровные и непараллельные поверхности. Они легко зажимают шариковый наконечник упорного винта без головки, зажим осуществляется вручную.



Пример монтажа

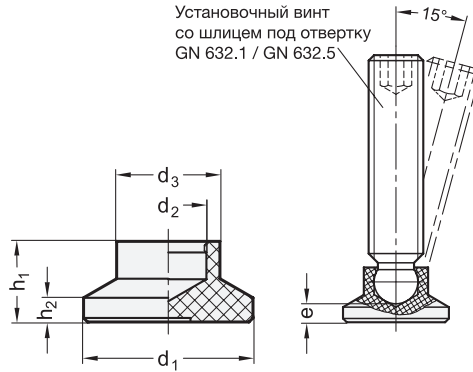

GN 631

Описание	d1	d2	d3	e ≈	h1	h2	Стопорный винт GN 632.1/ GN 632.5	⚖
GN 631-15-4,5	15	4,5	8,6	3,6	7,6	2,5	M 6	1
GN 631-15-6,1	15	6,1	8,6	2,5	7,6	2,5	M 8	1
GN 631-18-4,5	18	4,5	10,8	5,2	9,2	2,5	M 6	1
GN 631-18-6,1	18	6,1	10,8	4,2	9,2	2,5	M 8	2
GN 631-18-7,8	18	7,8	10,8	3,8	9,2	2,5	M 10	2
GN 631-21-4,5	21	4,5	12,8	6	10	3	M 6	2
GN 631-21-6,1	21	6,1	12,8	5	10	3	M 8	3
GN 631-21-7,8	21	7,8	12,8	4,3	10	3	M 10	3
GN 631-21-9,4	21	9,4	12,8	3,4	10	3	M 12	3
GN 631-25-4,5	25	4,5	13	6,5	10,5	3	M 6	5
GN 631-25-6,1	25	6,1	13	5,5	10,5	3	M 8	5
GN 631-25-7,8	25	7,8	13	4,6	10,5	3	M 10	5
GN 631-25-9,4	25	9,4	13	3,6	10,5	3	M 12	5
GN 631-32-4,5	32	4,5	14	7	11	3	M 6	6
GN 631-32-6,1	32	6,1	14	6	11	3	M 8	6
GN 631-32-7,8	32	7,8	14	5	11	3	M 10	6
GN 631-32-9,4	32	9,4	14	4,2	11	3	M 12	6
GN 631-40-6,1	40	6,1	16	8	13	4	M 8	10
GN 631-40-7,8	40	7,8	16	7	13	4	M 10	10
GN 631-40-9,4	40	9,4	16	6,2	13	4	M 12	10
GN 631-50-6,1	50	6,1	16	10,4	15,5	4	M 8	12
GN 631-50-7,8	50	7,8	16	9,3	15,5	4	M 10	12
GN 631-50-9,4	50	9,4	16	8,7	15,5	4	M 12	12