

Опорные пластины

для установочных винтов DIN 6332,
нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **N**: без пластиковой крышки
- Тип **G**: с пластиковым колпачком, скользящий
- Тип **R**: с пластиковым колпачком, нескользящий

Опорная пластина
Нержавеющая сталь AISI 304

Стопорная пружина
Нержавеющая сталь AISI 301

Пластмассовые колпачки

- Тип G
Технополимер (Полиацеталь POM)
Кремевый RAL 9001
- Тип R
Эластомер (ТРЕ)
Твердость по Шору А = 75
Черный



ИНФОРМАЦИЯ

Опорные пластины из нержавеющей стали GN 6311.5 используются в сочетании с шарнирными винтами (установочные винты DIN 6332 (см. стр. 912)) для установки и выравнивания устройств и механизмов.

Благодаря особой форме неподвижного упорного кольца опорная пластина легко вставляется в шарнир и извлекается из него.



Типы G и R с пластиковым колпачком предотвращают повреждение чувствительных поверхностей. Из-за большого диаметра пластины d_1 контактное давление остается в допустимых пределах.

АКСЕССУАРЫ



- Шпильки DIN 6332 (см. стр. 912)





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

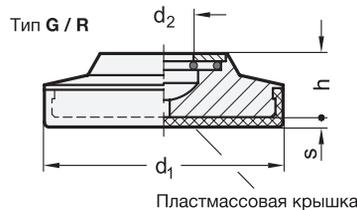

Пример использования

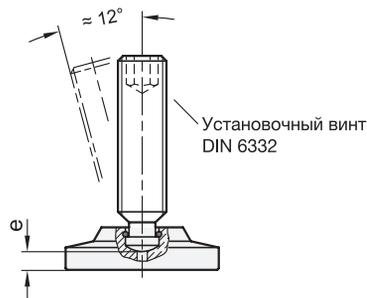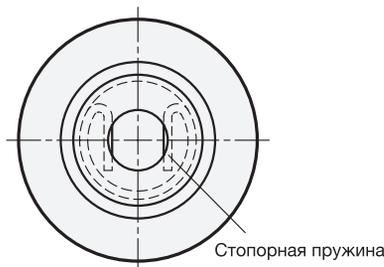

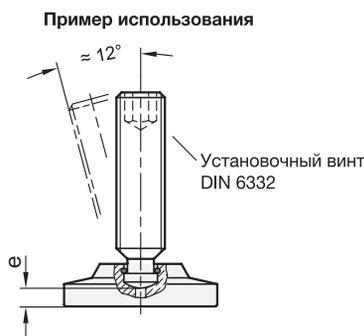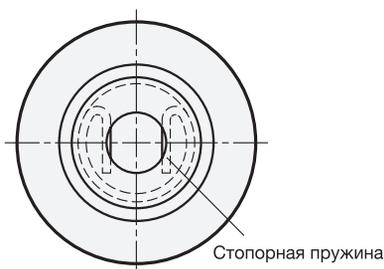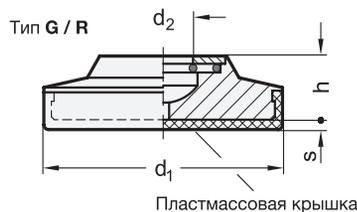

GN 6311.5-N

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	h	d_2 $+0.2$	$e \approx$	подходит для установочных винтов DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	h	d_2 $+0.2$	$e \approx$	s	подходит для установочных винтов DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	h	d_2 $+0.2$	$e \approx$	s	подходит для установочных винтов DIN 6332	
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797