

Сферические шайбы

Сталь / нержавеющая сталь, комбинированные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

Сталь **ST**

Корпус из закалённой стали

Поверхностная закалка

Глубина закалки по кругу от 0,2 до 0,4 мм

Закалка (550 + 100) HV 10

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**


ИНФОРМАЦИЯ

Сочетания сферических шайб GN 6319.1 обеспечивают «неразъёмное» соединение сферических шайб с внутренней и наружной резьбой DIN 6319 (см. стр. 962).

Они просты в хранении и обеспечивают быструю и эффективную установку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

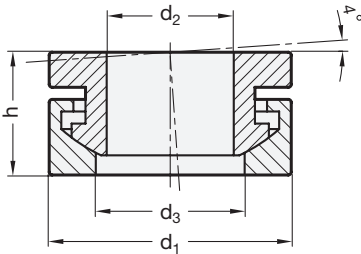

GN 6319.1

Описание	d1	d2	d3	h	Для винта	Статическая нагрузка F в кН	⚖
GN 6319.1-13-ST	13	6.4	7.4	7	M 6	9	4
GN 6319.1-17-ST	17	8.4	9.7	8.5	M 8	17	9
GN 6319.1-21-ST	21	10.5	12	10.5	M 10	26	17
GN 6319.1-25-ST	25	13	14.8	13	M 12	38	28
GN 6319.1-32-ST	32	17	19.7	17	M 16	73	62
GN 6319.1-40-ST	40	21	24.6	20.3	M 20	117	114

GN 6319.1-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h	Для винта	Статическая нагрузка F в кН	⚖
GN 6319.1-13-NI	13	6.4	7.4	7	M 6	6	4
GN 6319.1-17-NI	17	8.4	9.7	8.5	M 8	12	9
GN 6319.1-21-NI	21	10.5	12	10.5	M 10	16	18
GN 6319.1-25-NI	25	13	14.8	13	M 12	24	20
GN 6319.1-32-NI	32	17	19.7	17	M 16	45	60
GN 6319.1-40-NI	40	21	24.6	20.3	M 20	71	110

