

## Крепёжные болты

с плечом шарикового типа

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **В**: Крепёжный болт цилиндрический
- Тип **С**: Крепёжный болт сглаженный

Сталь  
закалённая


### ИНФОРМАЦИЯ

Крепёжные болты GN 6322 используются для размещения в отверстиях, с плечом шарикового типа, облегчающего вставку в отверстие.


Сглаженная конструкция (форма С) помогает компенсировать допуски в промежутках между двумя отверстиями. Ещё одно применение данной конструкции заключается в фиксации деталей, которые должны быть расположены только в одном направлении.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

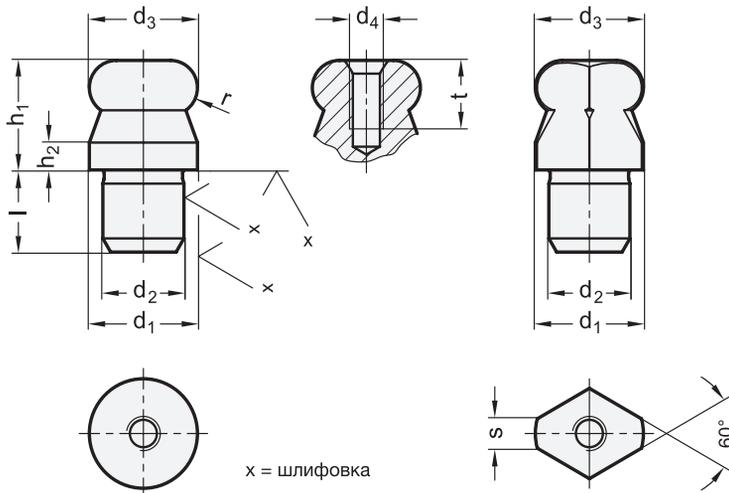

Пример использования



### GN 6322

Описание	d1 g6	d2 n6	d3 -0.01/-0.05	d4	h1	h2	l	s	t	r	△
GN 6322-10-7-B	10	7	10	M3	10	2.5	7	-	6	2.5	7
GN 6322-12-8-B	12	8	12	M4	12	3	8	-	8	3	11
GN 6322-16-12-B	16	12	16	M5	16	4	12	-	10	4	30
GN 6322-20-14-B	20	14	20	M5	20	5	14	-	10	5	57
GN 6322-22-16-B	22	16	22	M5	22	5.5	16	-	10	5.5	79
GN 6322-25-18-B	25	18	25	M5	25	6	18	-	10	6	116
GN 6322-10-7-C	10	7	10	M3	10	2.5	7	2.5	6	2.5	5
GN 6322-12-8-C	12	8	12	M4	12	3	8	2.5	8	3	8
GN 6322-16-12-C	16	12	16	M5	16	4	12	4.3	10	4	24
GN 6322-20-14-C	20	14	20	M5	20	5	14	5	10	5	45
GN 6322-22-16-C	22	16	22	M5	22	5.5	16	5	10	5.5	62
GN 6322-25-18-C	25	18	25	M5	25	6	18	5.6	10	6	90

