

Трубчатые ручки

Нержавеющая сталь, монтаж с задней стороны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **К**: с пластиковым колпачком
- Тип **Е**: с колпачком из нержавеющей стали

Трубка ручки

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1,5 мм
Матовая, блестящая отделка, шлифованная

Опоры ручки

Нержавеющая сталь AISI 304
Матовая, блестящая отделка, шлифованная

Колпачки

- Пластик, термопластичный эластомер (TPE)
Чёрный цвет, матовая отделка для типа К
- Нержавеющая сталь AISI 304 для типа Е



ИНФОРМАЦИЯ


Трубчатые ручки GN 666.5 типа Е полностью выполнены из нержавеющей стали А2.

ПО ЗАПРОСУ


- Нестандартные длины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Пример применения (см. стр.)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. А35)
- Характеристики пластика (см. стр. А2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. А26)

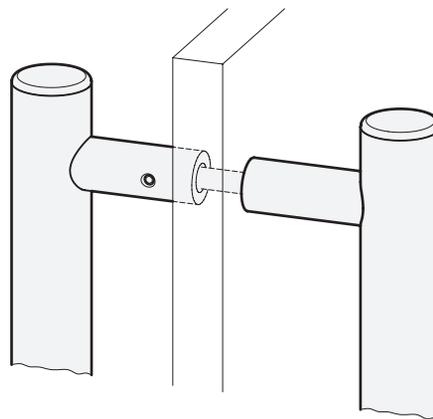


Пример применения

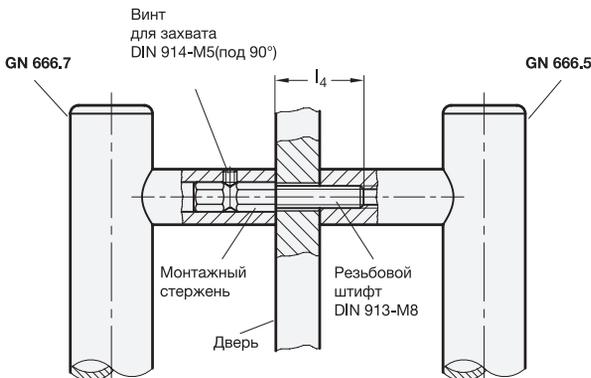

Трубчатые ручки GN 666.5 позволяют крепление пары ручек в положении друг против друга. Этот способ может быть использован на дверях (двойная ручка).

Как правило, для этого требуется модификация длины резьбы l_4 . Входящий в комплект поставки резьбовой штифт DIN 913-M8x25-A2 монтажного стержня должен быть также заменён на более длинный резьбовой штифт. Ручки с модифицированной длиной резьбы l_4 доступны по запросу.

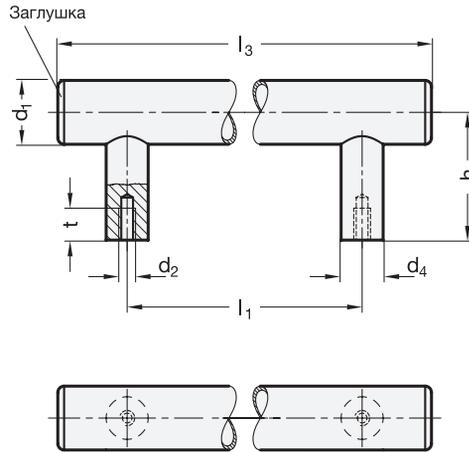

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t мин.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t мин.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880

