

Трубчатые ручки

Трубка, алюминий / нержавеющая сталь,
опоры ручки, пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

толщина стенок 1,5 mm

- Алюминий
 - С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
Опоры ручки / Заглушка, черный цвет, матовая отделка
 - Анодированные, естественный цвет **EL**
Опоры ручки / Заглушка, черный цвет, матовая отделка
 - анодированное покрытие, естественный цвет **ELG**
Опоры ручки / заглушки, светло-серый цвет, матовая отделка
- Нержавеющая сталь AISI 304
 - шлифованная, матовая, блестящая отделка **NG**
Опоры ручки / Заглушка, черный цвет, матовая отделка

Опоры ручки

Пластик, полиамид (PA)

- Армирование стекловолокном
- Рабочая температура до 100 °C
- Резьбовая втулка, оцинкованная сталь

Колпачки

Пластик, термопластичный эластомер (TPE)

ИНФОРМАЦИЯ


Благодаря большому разнообразию вариантов и классическому дизайну трубчатые ручки GN 666 являются идеальным выбором для многих областей применения.

Благодаря модульной конструкции ручки нестандартной длины доступны к заказу даже в сравнительно небольших количествах. Большая ручка может быть снабжена дополнительными центральными опорами.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

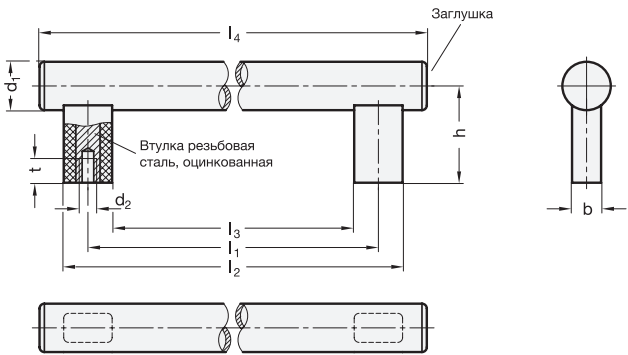

GN 666-SW

Описание	d_1	d_2	$l_1 \pm 0.5$	b	h	l_2	l_3	l_4	t мин.	Δ
GN 666-30-M6-200-SW	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-SW	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-SW	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-SW	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-SW	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-SW	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-SW	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-SW	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-SW	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-SW	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-SW	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-SW	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-SW	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-SW	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-EL

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t мин.	
GN 666-30-M6-200-EL	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-EL	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-EL	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-EL	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-EL	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-EL	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-EL	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-EL	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-EL	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-EL	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-EL	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-EL	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-EL	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-EL	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-ELG

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t мин.	
GN 666-30-M6-200-ELG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-ELG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-ELG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-ELG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-ELG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-ELG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-ELG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-ELG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-ELG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-ELG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-ELG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-ELG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-ELG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-ELG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-NG

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t мин.	
GN 666-30-M6-200-NG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	373
GN 666-30-M6-250-NG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	437
GN 666-30-M6-300-NG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	462
GN 666-30-M6-350-NG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	480
GN 666-30-M6-400-NG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	650
GN 666-30-M6-500-NG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	674
GN 666-30-M6-600-NG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	800
GN 666-30-M8-200-NG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	350
GN 666-30-M8-250-NG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	410
GN 666-30-M8-300-NG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	445
GN 666-30-M8-350-NG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	534
GN 666-30-M8-400-NG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	600
GN 666-30-M8-500-NG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	700
GN 666-30-M8-600-NG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	820

