

## Ручки

Оцинкованная сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: без насечки
- Тип **B**: с насечкой

Сталь


Оцинкованный, синий пассивированный



### ИНФОРМАЦИЯ

Ручки GN 676.2 используются в случаях, когда требуется нажимно-вытяжное движение. Их вогнутая верхняя часть обеспечивает более удобный захват большим пальцем руки.

Модель с насечкой (тип B) может использоваться в качестве ручки с насечкой привлекательной формы с глухим резьбовым отверстием.

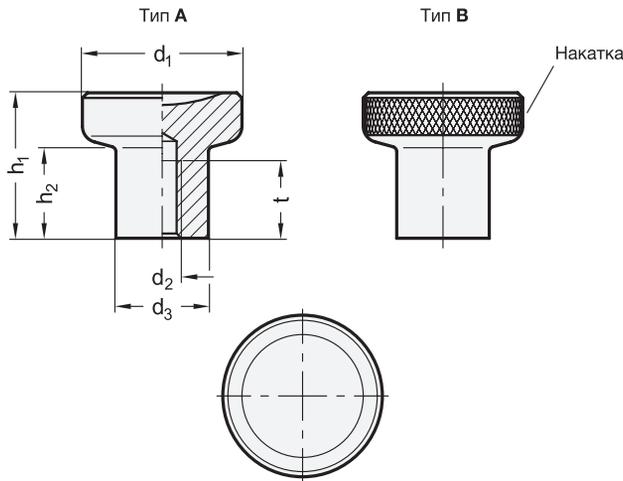

#### GN 676.2-A

Описание	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t мин.	△
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

#### GN 676.2-B

Описание	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t мин.	△
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76