

Удерживающие диски

Сталь / нержавеющая сталь, для фиксирующих магнитов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: плоский, без упорной кромки
- Тип **B**: плоский, с упорной кромкой

Сталь **ST**


оцинкованный

Нержавеющая сталь **NI**

магнитные

ИНФОРМАЦИЯ

Ответные диски GN 70 используются в качестве сопутствующих деталей для удерживающих магнитов, например, если магнит должен использоваться вместе с немагнитными материалами. Тип B не даёт магниту соскальзывать, так как магнитные силы, как правило, больше, чем достигаемые боковые силы, возникающие по причине наличия трения. Они могут быть установлены с помощью винтов с потайной головкой (например, DIN 7991), а также любых винтов с потайной головкой, предназначенных для деловой древесины или листового металла.

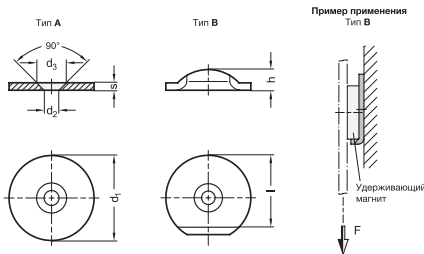

GN 70

Описание	d1	d2 +1	d3 +1	h ±0.5	l	s	⚖
GN 70-12-A-ST	12 ±0.1	3.5	6.5	-	-	2	1
GN 70-17-A-ST	17 ±0.1	5.5	8.5	-	-	2	3
GN 70-27-A-ST	27 ±0.2	5.5	11	-	-	3	12
GN 70-34-A-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	-	-	3	20
GN 70-45-A-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	-	-	3	36
GN 70-64-A-ST	64 ±0.3	5.5	11	-	-	3	74
GN 70-27-B-ST	27 ±0.2	5.5	11	8	21	3	13
GN 70-34-B-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	8	29	3	22
GN 70-45-B-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	8	39	3	37
GN 70-64-B-ST	64 ±0.3	5.5	11	8	58	3	75

GN 70-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 ±0.2	d2 +1	d3 +1	s	⚖
GN 70-27-A-NI	27	5.5	11	3	12
GN 70-45-A-NI	45	5.5	8.5	2	24

Ответные диски

самоклеющийся, для фиксирующих магнитов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

- оцинкованный, с голубой пассивацией **ZB**
- оцинковка глубокой пассивации, белое лаковое покрытие **WS**



Клеящаяся подушка

Scotch-Mount™ 4032

- двухсторонняя,
- с пенополиуретановой подложкой

ИНФОРМАЦИЯ

Клеящиеся диски GN 70.1 используются как ответная часть для удерживающего магнита, если магнит, к примеру, должен удерживать немагнитную поверхность. После удаления защитной плёнки с обратной стороны диск можно приклеить к любой подходящей чистой поверхности.



GN 70.1

Описание	d	s1	s2	⚖
GN 70.1-20-ZB	20	2	1	3
GN 70.1-20-WS	20	2	1	3
GN 70.1-30-ZB	30	2	1	6
GN 70.1-30-WS	30	2	1	6
GN 70.1-40-ZB	40	2	1	10
GN 70.1-40-WS	40	2	1	10
GN 70.1-60-ZB	60	2.5	1.5	35
GN 70.1-60-WS	60	2.5	1.5	35