

Полуразрезные установочные кольца

Нержавеющая сталь, с фланцевыми отверстиями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с двумя сквозными отверстиями
- Тип **B**: с двумя утопленными отверстиями для винтов с головкой под торцевой ключ
- Тип **C**: с двумя резьбовыми отверстиями

Нержавеющая сталь AISI 316LHC NI

Спечённая сталь

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

С полуразрезными установочными кольцами GN 7062.2, например, оси подсоединены к корпусу, или маховики и шайбы установлены на валах.

Безопасность и простота их сборки обеспечивается за счет большого прижимного усилия, уменьшающего высоту паза без повреждения поверхности валов и осей.

Резьба d_3 для размеров $d_1 = 30-36$ выполнена по всему отверстию; для размеров $d_1 = 42$ и больше как глухое отверстие.


- Перечень типов установочных колец (см. стр.)


АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 311 (см. стр.)
- Амортизирующая шайба GN 7062.30 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

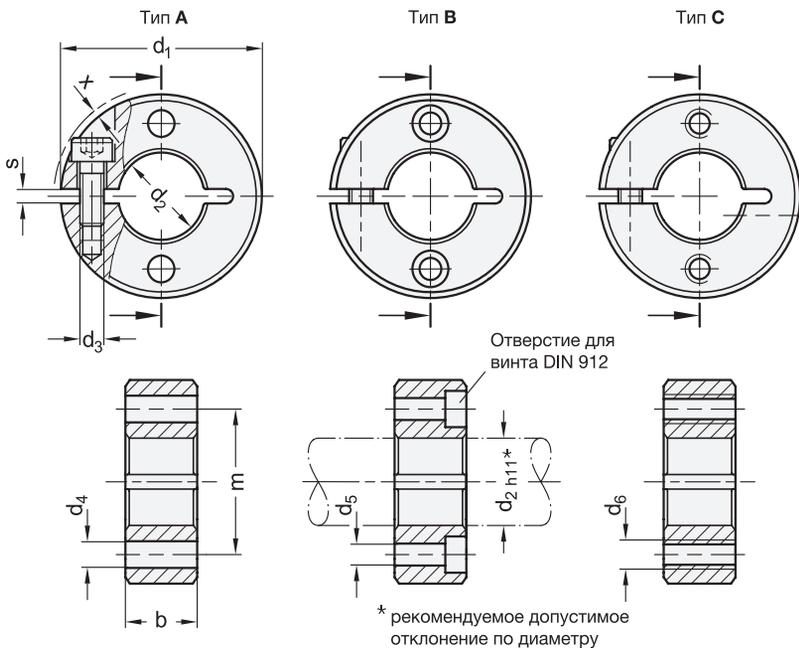

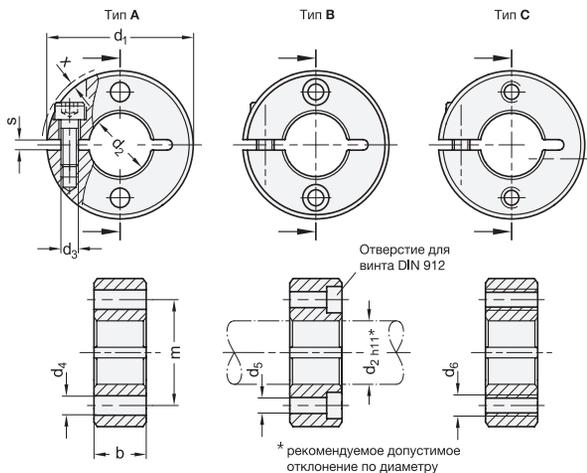

GN 7062.2

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 H10 Серия отверстий	b ±0.2	d3	d4	d5	d6	m Серия отверстий	s	x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d3	⚖
GN 7062.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	-	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	-	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	41
GN 7062.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	-	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	62
GN 7062.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	-	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	-	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	-	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	-	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	123
GN 7062.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	-	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7062.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	-	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	155
GN 7062.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	-	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	-	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	190
GN 7062.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	-	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	-	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	181
GN 7062.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	-	3.5	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7062.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	-	3.5	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	44
GN 7062.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	-	4.5	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	-	4.5	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7062.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	-	4.5	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	-	4.5	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	-	5.5	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	122
GN 7062.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	-	5.5	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	-	5.5	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	154
GN 7062.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	-	5.5	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	-	5.5	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	198
GN 7062.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	-	5.5	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	-	5.5	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	179
GN 7062.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	-	-	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	-	-	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	-	-	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	69
GN 7062.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	-	-	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7062.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	-	-	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	-	-	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7062.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 5	-	-	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7062.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 5	-	-	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	114
GN 7062.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	-	-	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	-	-	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	-	-	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	191
GN 7062.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	-	-	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	162
GN 7062.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	-	-	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184

