

Амортизирующая шайба

Эластомер, для полуразрезных установочных колец

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эластомер (PUR)

- Твёрдость по Шору А 70
- Термостойкость до 80 °C
- Прозрачный

Клейкая лента

- распыленный акрилат, без содержания растворителя
- высокая адгезионная способность


ИНФОРМАЦИЯ

Амортизирующие шайбы GN 7062.30 разработаны в качестве вспомогательных принадлежностей для разрезных и полуразрезных установочных колец и крепятся при помощи клейкой плёнки, предпочтительно на стороне без пазов установочного кольца. Они гасят средние ударные нагрузки и шум, когда установочные кольца контактируют с другими компонентами.

После удаления защитной пленки амортизирующие шайбы можно прикрепить к любой подходящей и чистой поверхности. Полуразрезные установочные кольца GN 7062.3 (см. стр.) обычно поставляются с предустановленными амортизирующими шайбами

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

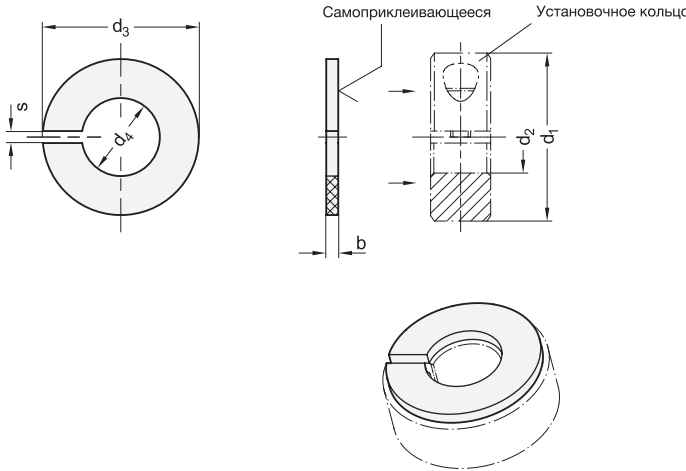

GN 7062.30

Описание	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7