

Разрезные установочные кольца

Сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали ST

Спечённая сталь (Distaloy AB)

Чернение паром

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Сталь, гладкий

Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

Порошковая сталь AISI 316LHC

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912-A2

Вариант исполнения из нержавеющей стали A4

Обточенная сталь AISI 316

Для сварки

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912-A4

Вариант исполнения из алюминия AL

- Обточенный, шероховатый

- Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912-A2



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A29)

ИНФОРМАЦИЯ

Разрезные установочные кольца GN 707.2 соответствуют по размерам полуразрезным установочным кольцам GN 706.2 (см. стр.). Они используются в случае невозможности осевой сборки. Эти установочные кольца могут безопасно и просто собираться путём уменьшения высоты паза с помощью большой силы зажима. Таким образом, они работают, например, как концевой упор. Поверхность вала или оси не повреждена.



Для размера $d_1 = 16-36$, d_3 – сквозное отверстие; начиная с $d_1 = 42$, d_3 – резьбовое глухое отверстие.

- Перечень типов установочных колец (см. стр.)

АКСЕССУАРЫ


- Регулируемые ручки рычажного типа GN 311 (см. стр.)
- Амортизирующая шайба GN 7072.30 (см. стр.)

Винтов с головкой под торцевой ключ DIN 912

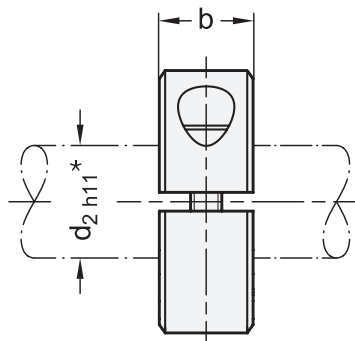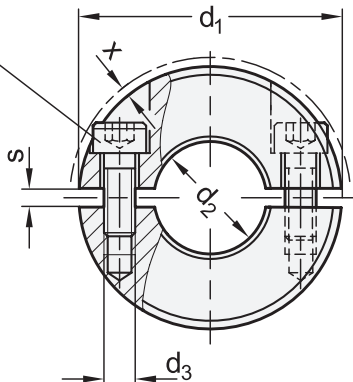

* рекомендуемое допустимое отклонение по диаметру

Винтов с головкой под торцевой ключ
DIN 912

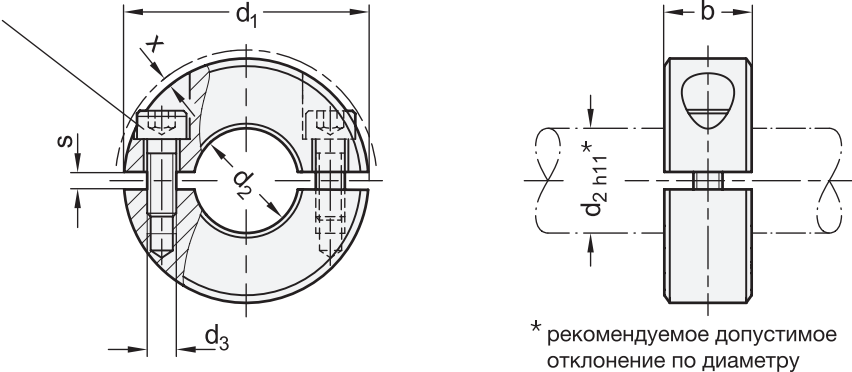

GN 707.2-ST

Описание	d_1	d_2 H10	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d_3	
GN 707.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	30
GN 707.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	39
GN 707.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	43
GN 707.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	60
GN 707.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	64
GN 707.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	104
GN 707.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	98
GN 707.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	134
GN 707.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	120
GN 707.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	140
GN 707.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	187
GN 707.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	170
GN 707.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	189



GN 707.2-AL

Описание	d_1	d_2 H10	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d_3	
GN 707.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	8
GN 707.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	9
GN 707.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	14
GN 707.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	6
GN 707.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	20
GN 707.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	31
GN 707.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	30
GN 707.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	46
GN 707.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	43
GN 707.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	58
GN 707.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	54
GN 707.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	72
GN 707.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	70
GN 707.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	82
GN 707.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	76
GN 707.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	84

* рекомендуемое допустимое отклонение по диаметру



Винтов с головкой под торцевой ключ
DIN 912

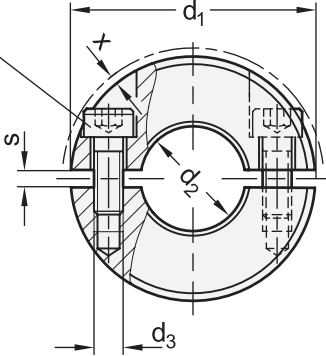

* рекомендуемое допустимое отклонение по диаметру

GN 707.2-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 707.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 707.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	42
GN 707.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	69
GN 707.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	63
GN 707.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	105
GN 707.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	93
GN 707.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	110
GN 707.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	145
GN 707.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	188
GN 707.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	150
GN 707.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	180

GN 707.2-A4

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	-	18
GN 707.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	-	21
GN 707.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	-	35
GN 707.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	45
GN 707.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	50
GN 707.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	76
GN 707.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	75
GN 707.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	120
GN 707.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	110
GN 707.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	153
GN 707.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	185
GN 707.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	170
GN 707.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	220
GN 707.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	180
GN 707.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	311-45-M6-20-SW	225

Механические элементы