

Покровные и окаймляющие профили

Пластик, для алюминиевых профилей (i-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик (полипропилен PP)

- Чёрный цвет **KS**
- Естественный цвет **KN**

ИНФОРМАЦИЯ

Покровные и окаймляющие профили GN 70i устанавливаются в паз алюминиевых профилей.


В случае использования в качестве покровных профилей профили устанавливаются с закрытой боковой стороной, выходящей наружу. Таким образом, они защищают паз от пыли и грязи, закрывают кабели и шланги в пазу и обеспечивают визуально привлекательный внешний вид.

В случае использования в качестве окаймляющих профилей профили устанавливаются с открытой боковой стороной, выходящей наружу. Это позволяет установку панельных элементов, таких как филёнки из стекла или полиметилметакрилата, непосредственно в канавку.

Покровные и окаймляющие профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)

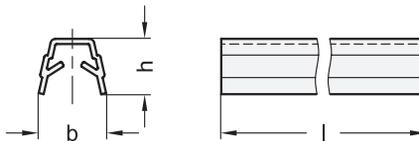


Использование


Покровные профили



Окаймляющие профили



Пример использования



GN 70i

Описание	n	Длина l в м	Связка Шт.	b ≈	h ≈	s Дальность захвата	t	⚖
GN 70i-6-KS-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-6-KN-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-8-KS-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208
GN 70i-8-KN-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208