

Замки

с 4 стопорными положениями (4 x 90°)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

Тип **A**: Монтаж с помощью винта с потайной головкой

Защёлка

Цинк, литые под давлением

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

Серебряный цвет RAL 9006, текстурная отделка **SR**

Стопорный механизм

Нержавеющая сталь

Винт с потайной головкой DIN 7991

Нержавеющая сталь (A2)




ИНФОРМАЦИЯ

Замки GN 720 могут быть использованы в качестве упоров и характеризуются высокой стойкостью.

У внутреннего шарико-пружинного стопорного механизма имеются 4 стопорных положения, и каждое находится на расстоянии 90°. Благодаря креплению болта с использованием винта с потайной головкой, можно выбирать стопорное положение.

Пластина является жёсткой и может быть механически обработана при необходимости.

Винт с потайной головкой прилагается как часть комплекта.

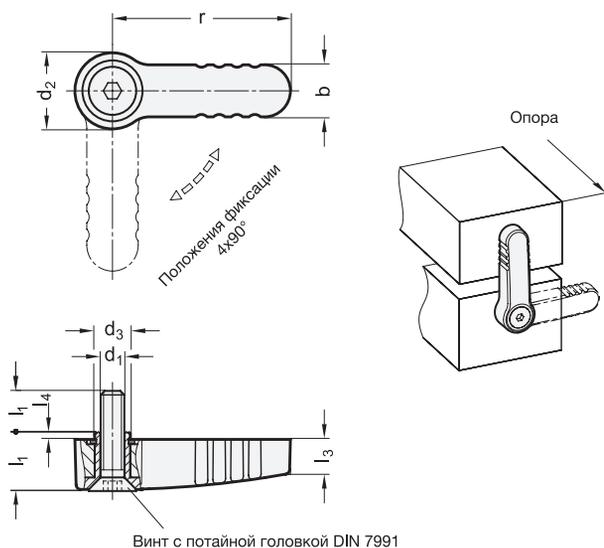

Винт с потайной головкой DIN 7991

GN 720

Описание	r	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Нагрузка P F макс. в Н	
GN 720-45-M6-A-SR	45	M 6	13	19	9	12	13	8,5	0,5	500	59
GN 720-45-M6-A-SW	45	M 6	13	19	9	12	13	8,5	0,5	500	59
GN 720-65-M8-A-SR	65	M 8	18	25	14	14	16	10,5	0,6	1000	131
GN 720-65-M8-A-SW	65	M 8	18	25	14	14	16	10,5	0,6	1000	131

