

Ручки управления

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **N**: нейтральный
- Тип **M**: со стрелкой
- Тип **S**: со шкалой 0...9, 20 делений

Поворотная ручка

Алюминий

- Анодирование, естественный цвет
- Стрелка для типа M
С лазерной гравировкой
- Шкала для типа S
С лазерной гравировкой

Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь
с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



ИНФОРМАЦИЯ

Ручки управления GN 723.4 можно использовать вместе с опорными фланцами GN 723.3 (см. стр. 605), которые обеспечивают следующие преимущества:

- они снабжены отметкой, относящейся к шкале на ручках управления
 - они обеспечивают дополнительную опору для вала управления
 - вариант исполнения с упорным кольцом предотвращает случайное перемещение из-за вибрации.
- Шкала и стрелка на ручках управления являются несмываемыми и удобочитаемыми. Помимо стандартной шкалы (Тип S), они могут поставляться с любым типом делений.

Укажите дизайн, а также тип, положение и последовательность нумерации шкалы – см. схему ручек со шкалой на странице заказа «Как заказать градуировку» (см. стр. 594).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 723.3 Опорные фланцы (см. стр. 605)
- GN 826 Зажимные элементы (для регулируемых шпинделей) (см. стр. 960)


ПО ЗАПРОСУ


- Специальные деления (см. раздел «Как заказать деления»)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Как заказать деления (см. стр. 594)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

Ручки управления GN 723.4 могут быть объединены с опорными фланцами GN 723.3

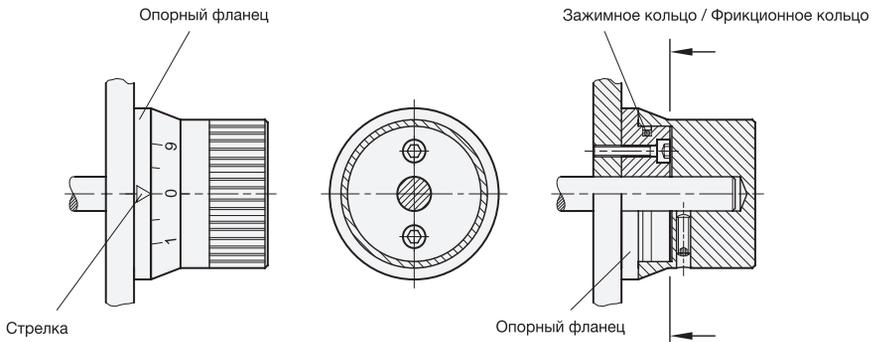

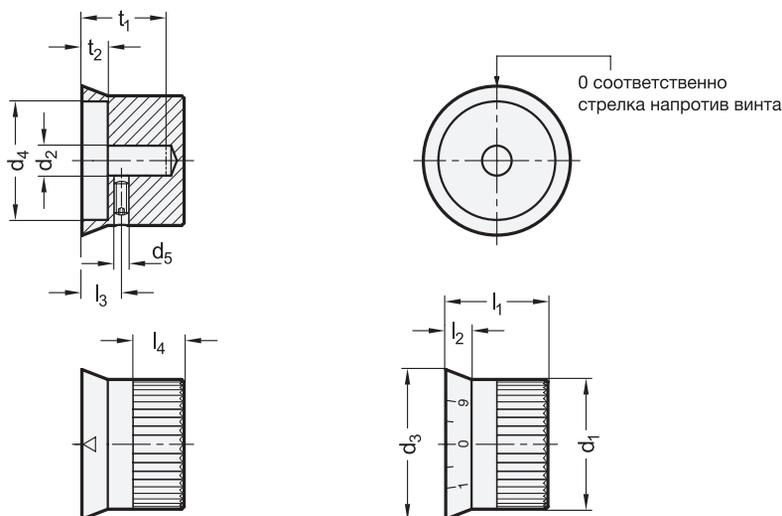

GN 723.4-N

Описание	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 мин.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-N	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-N	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-N	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-N	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-N	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-M

Описание	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 мин.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-M	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-M	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-M	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-M	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-M	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-S

Описание	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 мин.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-S	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-S	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-S	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-S	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-S	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

