

## Ручки управления

Алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **N**: гладкая крышка
- Тип **M**: крышка со стрелкой индикатора

#### Артикул

- № **1**: с установочным винтом
- № **2**: с конусной втулкой

#### Поворотная ручка

Алюминий  
Анодированное покрытие, чёрный цвет

#### Покрытие втулки

Пластик, светло-серый цвет

#### Конусная втулка / Шестигранная гайка

Латунь

#### Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь  
с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



### ИНФОРМАЦИЯ

Светло-серая крышка ручек управления GN 726 закрывает крепёжные детали, а также конец вала. Крышка также пригодна для нанесения логотипа или других символов.


Изготовление из алюминиевого профиля позволяет реализовывать индивидуальные решения в существующих диаметрах по относительно низкой стоимости.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 826 Зажимные элементы ( для регулируемых шпинделей) (см. стр. 960)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

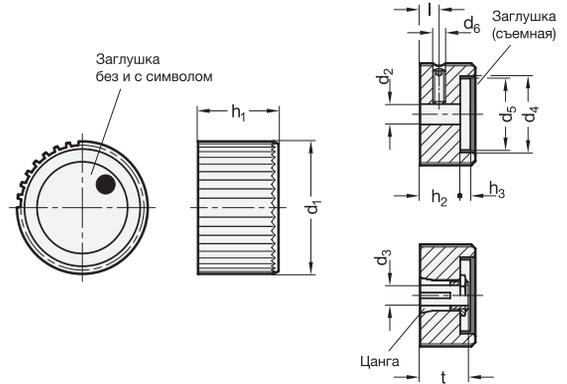

### GN 726-N

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	d3 Конусная втулка	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Длина l	t	⚖
GN 726-22-B5-N-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	12
GN 726-27-Z6-N-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	23
GN 726-27-B6-N-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	25
GN 726-34-Z8-N-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-N-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-N-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	38
GN 726-42-Z10-N-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-N-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-N-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	75

### GN 726-M

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	d3 Конусная втулка	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Длина l	t	⚖
GN 726-22-B5-M-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	11
GN 726-27-Z6-M-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	28
GN 726-27-B6-M-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	21
GN 726-34-Z8-M-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-M-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-M-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	40
GN 726-42-Z10-M-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-M-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-M-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	67