

## П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь, прецизионное литьё

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

#### Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8

Матовая отделка, дробеструйная обработка

### ИНФОРМАЦИЯ

Установка П-образных ручек для ящиков и шкафов GN 728.5 может осуществляться как с задней стороны (тип A), так и с внешней стороны (тип B).



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Тип A

Тип B

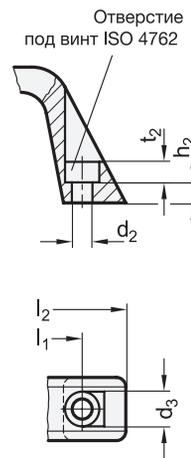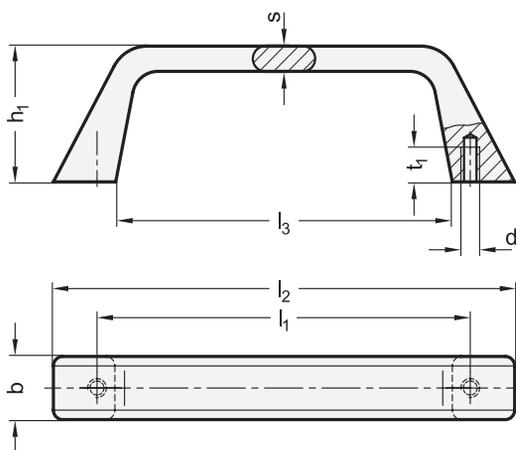

#### GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	l <sub>1</sub>	b	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	t <sub>1</sub> мин.	⚖
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

#### GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	l <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	t <sub>2</sub>	⚖
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265